

Kod: CDV70-2810

KAMERA WANDALOODPORNĄ **CDV70-2810** STANDARD: PAL, 700 TVL 2.8 ... 10 mm

Netto: **210.57 PLN** Brutto: **259.00 PLN**

Kamera wyposażona w rewelacyjny przetwornik Sony o bardzo dużej rozdzielczości oraz procesor obrazu Sony Effio. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest znacznie bardziej szczegółowy niż w standardowej kamerze.

Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, bramy wjazdowe, przejścia, itp. Kłosz kamery został zabezpieczony linką chroniącą go przed upadkiem.

Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°). Moduł umieszczony jest w obudowie kulowej, który pozwala na obrót kamery w dowolnej osi.

Kamera spełnia klasę szczelności IP65.



SPECYFIKACJA

Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony EXview HAD II CCD
Procesor obrazu:	DSP Sony Effio-E
Liczba linii:	700 TVL
Obiektyw:	2.8 ... 10 mm
Czułość:	0.001 Lux
Kąt widzenia:	82 ° ... 27 ° (dane producenta) 70 ° ... 28 ° (nasze testy)
Elektroniczna migawka:	1/50 s ... 1/100 000 s
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Stosunek sygnał/szum (S/N):	52 dB
Wandaloodporna:	✓
Wybrane funkcje:	• 2-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Maks. 4 strefy prywatności • Tryb dzień/noc - ręczny/auto • Balans bieli - ATW/Manual • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Mirror - w poziomie
Zasilanie:	12 V DC / 130 mA
Menu ekranowe OSD:	✓
Klasa szczelności:	IP65
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 95 %
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C

Waga:	0.490 kg
Wymiary:	Ø 119 x 90 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok po zdjęciu klosza - na kablu widoczny dżojstik do sterowania menu OSD:



Widok od strony mocowania:




NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

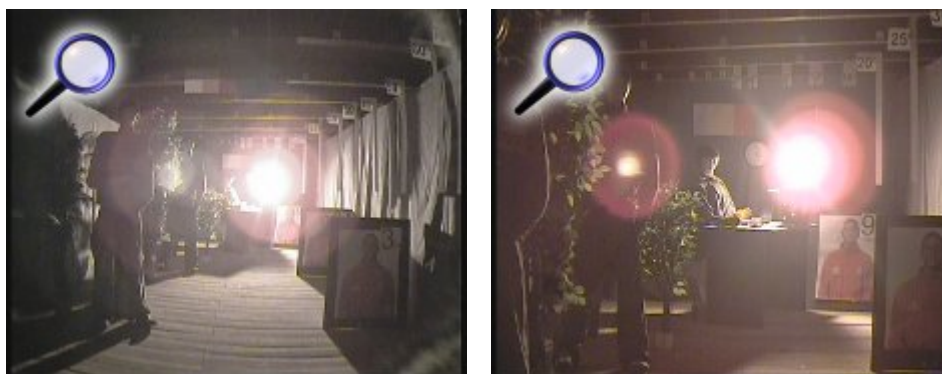

Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



NASZE OPINIE



- Możliwość instalacji na suficie lub ścianie.



- Mało wygodna regulacja obiektywu.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------