

Kod: 3B2-88RW

KAMERA WANDALOODPORNĄ PAL **3B2-88RW** 600 TVL 3.5 ... 8 mm

Netto: 299.81 NOK Brutto: 368.77 NOK

Kamera wandaloodporna w metalowej obudowie zintegrowana z uchwytem. Kamera zbudowana jest w ten sposób, że w dzień jest zwykłą kamerą kolorową i diody podświetlające są wyłączone. Natomiast w momencie obniżenia natężenia światła, wbudowany czujnik załącza diody i kamera wchodzi w tryb czarno-biały.



SPECYFIKACJA

Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony Super HAD CCD
Liczba linii:	600 TVL
Obiektyw:	3.5 ... 8 mm
Kąt widzenia:	69 ° ... 33 ° (dane producenta) 60 ° 33 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie:	12 V / 220 mA
Producent / Marka:	
Wandaloodporna:	✓
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 95 %
Klasa szczelności:	IP55
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	1.13 kg
Wymiary:	Ø 135 x 150 x 185 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Kamera po zdjęciu klosza:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok od strony mocowania:



NASZE TESTY

Zrzuty ekranu z testów kamery:



Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

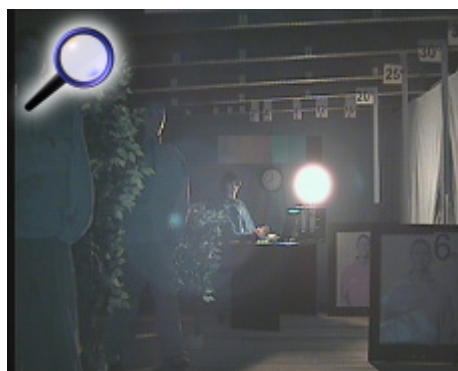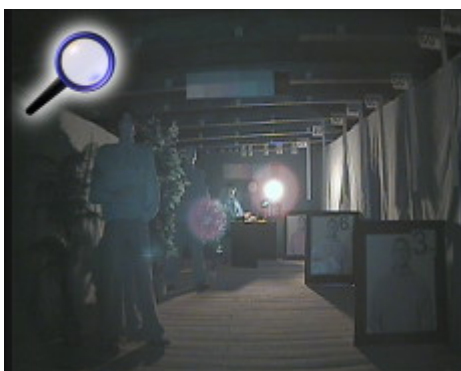

NASZE OPINIE



- Złącza oraz przewody można bezproblemowo schować w uchwycie kamery.
- Solidne wykonanie kamery, zapewnia jej długą żywotność.



- Klosz o bardzo dobrej przejrzystości dzięki zastosowaniu specjalnego plastiku, z którym jednak należy postępować delikatnie gdyż ulega łatwemu zarysowaniu.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60