

Kod: VD71S-2812/2

KAMERA WANDALOODPORNĄ **VD71S-2812/2** IR 700 TVL 2.8 ... 12 mm

Netto: **24 155.77 HUF** Brutto: **29 711.60 HUF**

Kamera wandaloodporna w metalowej obudowie z przetwornikiem Sony Super HAD II o dużej rozdzielczości i dużym zakresie regulacji kąta widzenia. Posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, załączany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczającego oświetlenia. Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrocony o 90°). Moduł umieszczony jest w obudowie kulowej, który pozwala na obrót kamery w dowolnej osi. Klosz kamery został zabezpieczony linką co chroni przed jego ewentualnym upadkiem podczas montażu. Kamera została wyposażona w kontroler menu OSD, który pozwala na ustawienie bądź zmianę parametrów bez konieczności zdejmowania czy przestawiania kamery. Kamera spełnia klasę szczelności IP65.



SPECYFIKACJA

Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony Super HAD II CCD
Procesor obrazu:	Nextchip NVP2190
Liczba linii:	700 TVL
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm (regulacja za pomocą wkrętaka, wewnątrz obudowy)
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 83 ° ... 31 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Współczynnik S/N:	> 52 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie:	12 V / 330 mA
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• DIS - Cyfrowa stabilizacja obrazu• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła• AGC Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy• Maks. 4 strefy prywatności• Tryb dzień/noc - ręczny/auto• D-ZOOM - Zoom cyfrowy• Mirror - w poziomie• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	✓
Wandaloodporna:	✓
Obudowa:	Metal
Klasa szczelności:	IP65
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 95%
Waga:	0.75 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Wymiary:	Ø 140 x 96 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, duński, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Kamera po zdjęciu klosza:



Widok od strony mocowania:

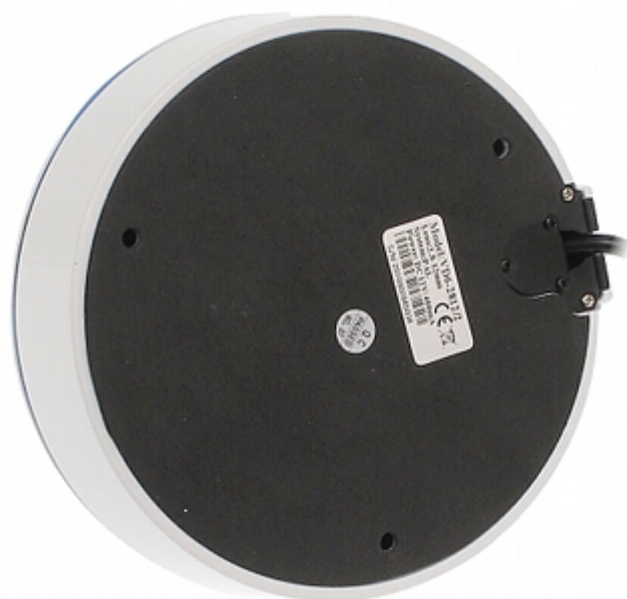

W zestawie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



NASZE OPINIE



- Kontroler OSD umieszczony na kablu znacznie ułatwia konfigurację kamery.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60