

Kod: BCS-TIP4200AIR

KAMERA IP **BCS-TIP4200AIR** - 1080p 3.6 mm

Netto: **732.00 PLN** Brutto: **900.36 PLN**

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan Aptina CMOS
Procesor obrazu:	DSP AMBARELLA
Wielkość matrycy:	2.0 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 - D1 , 352 x 288 - CIF
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	67 °
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB (AGC wyłączone)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	32 ... 8192 kbit/s - H.264 32 ... 12288 kbit/s - MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 720p / 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.0
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS • Windows Phone: Darmowa aplikacja wDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Interfejs RS-485:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 260 mA
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Biały / Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-30 °C ... 50 °C
Waga:	0.53 kg
Wymiary:	177 x 70 x 70 mm
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Widok z przodu:



Widok z boku:



Wymiary montażowe:

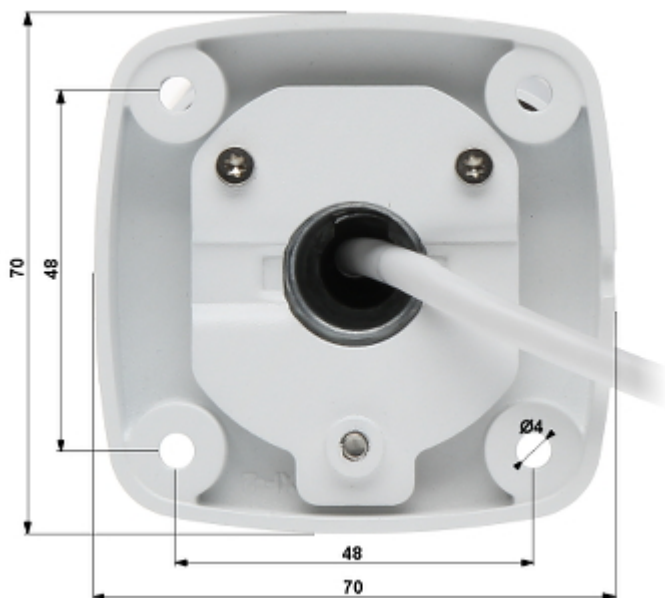

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym zewnętrznym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Nagrania z kamer APTI-13C4-2812W i BCS-TIP4200AIR przy zastosowaniu zbyt słabego oświetlacza IR:

: :

Nagrania z kamer APTI-13C4-2812W i BCS-TIP4200AIR przy zastosowaniu wbudowanego oświetlacza IR:

: :

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------