

Kod: BCS-DMIP3200AIR-V

# KAMERA WANDALOODPORNNA IP **BCS-DMIP3200AIR-V** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: 1 872.46 SEK Brutto: 2 303.13 SEK

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, bramy wjazdowe, przejścia, itp. Szeroki zakres zmiany pola widzenia kamery pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego.

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wierne odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



## SPECYFIKACJA

|  |  |
|--|--|
| Standard:                                | TCP/IP   |
| Przetwornik:                             | 1/3 " Progressive Scan Aptina CMOS   |
| Procesor obrazu:                         | DSP AMBARELLA  |
| Wielkość matrycy:                        | 2.1 Mpx  |
| Rozdzielczość:                           | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p ,<br>704 x 576 - D1 ,<br>352 x 288 - CIF  |
| Obiektyw:                                | 2.8 ... 12 mm  |
| Kąt widzenia:                            | • 81 ° ... 23 ° (dane producenta)<br>• 91 ° ... 33 ° (nasze testy)   |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):              | > 50 dB  |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 20 m   |
| Interfejs RS-485:                        | —  |
| Gniazdo karty pamięci:                   | —  |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.264 / MJPEG  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | —  |
| Audio:                                   | —  |
| Przepływność (bitrate):                  | 32 ... 8192 kbit/s - H.264<br>32 ... 12288 kbit/s - MJPEG  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s - 1080p<br>25 kl/s - 720p  |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)  |
| Protokoły sieciowe:                      | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| WEB Server:                        | Wbudowany   |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20  |
| ONVIF:                             | 2.0   |
| Dostęp z telefonu komórkowego:     | Dostępne aplikacje dla tel. z Systemem Symbian, Windows Mobile, Android, Blackberry   |
| Wybrane funkcje:                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul> |
| Wandaloodporna:                    | ✓   |
| Kolor:                             | Biały   |
| Zasilanie:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 180 mA</li> </ul>  |
| Obudowa:                           | Dome - Metalowa   |
| Temperatura pracy :                | -20 °C ... 60 °C  |
| Klasa szczelności:                 | IP66  |
| Waga:                              | 0.41 kg   |
| Wymiary:                           | Ø 122 x 89 mm   |
| Obsługiwane języki:                | angielski, polski   |
| Producent / Marka:                 | BCS   |
| Gwarancja:                         | 2 lata  |

## PREZENTACJA

Widok po zdjęciu klosza - widoczna regulacja obiektywu kamery:





Widok od strony mocowania:



W zestawie:




## NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

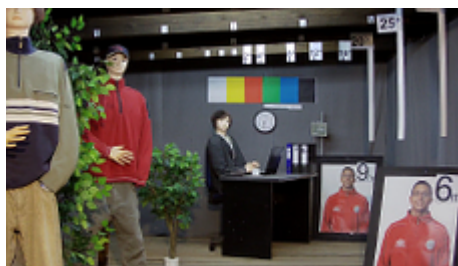

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

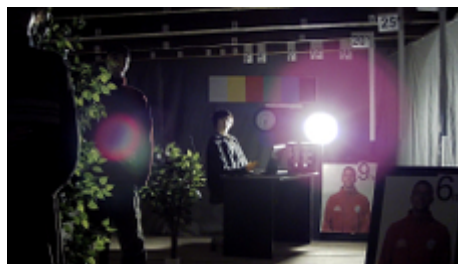

## OPAKOWANIE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|--|-------------------|