

Kod: GEMINI-61AB-23

KAMERA IP **GEMINI-61AB-23** - 720p 2.8 mm

Netto: **58.25 USD** Brutto: **71.65 USD**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 720p. Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego.

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wiernie odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy. Uchwyt kamery posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach, a kable zasilające są schowane w jego wnętrzu.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/4 " OmniVision OV9712 CMOS
Procesor obrazu:	Hisilicon 3518E
Wielkość matrycy:	1.3 Mpx
Rozdzielczość:	1280x720 - 720p 960x544
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 65 ° (dane producenta) • 65 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	50 dB
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Metoda kompresji obrazu:	• H.264 • MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Przepływność (bitrate):	16 ... 8000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 720p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP
Audio:	—
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.0
Interfejs RS-485:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Aplikacje na Iphone i Androida - mobile port 5053

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Domyślny login / hasło administratora:	admin / (puste)
Domyślny adres IP:	192.168.1.188
Porty dostępu przez www:	80, 554, 1935 - Firmware V1.0, V1.1 80, 5050, 5051, 5052 - Firmware V4.0 - V4.3
Porty dostępu przez aplikację na PC:	5050, 5051, 5052
Port dostępu przez aplikację mobilną:	5053
Port ONVIF:	80 - Firmware V1.0, V1.1 8000 - Firmware V4.0 - V4.3
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 340 mA
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.37 kg
Wymiary:	Ø 65 x 168 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	GEMINI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Widok z boku (przewód jest chowany w uchwycie):



Wymiary uchwytu:

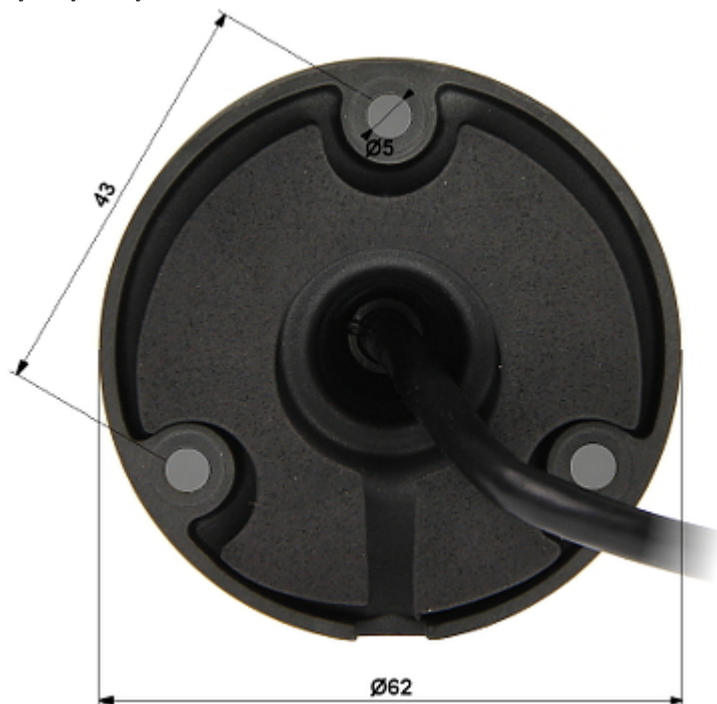

Zobacz w jaki sposób można zasilać kamerę w standardzie PoE:

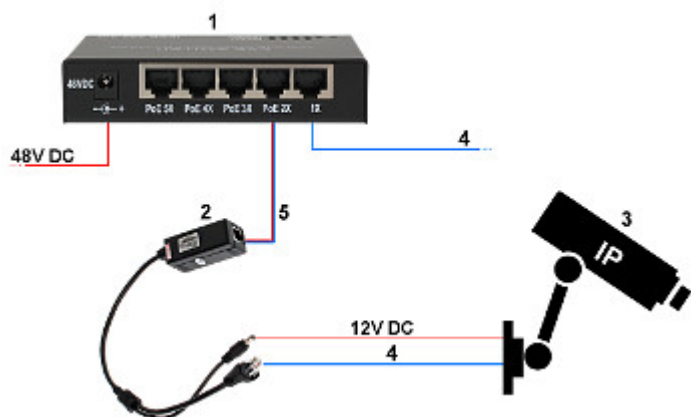


1. SWITCH PoE
 2. POE-802.3AF/C
 3. Kamera IP
 4. Ethernet
 5. Ethernet + PoE
- W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

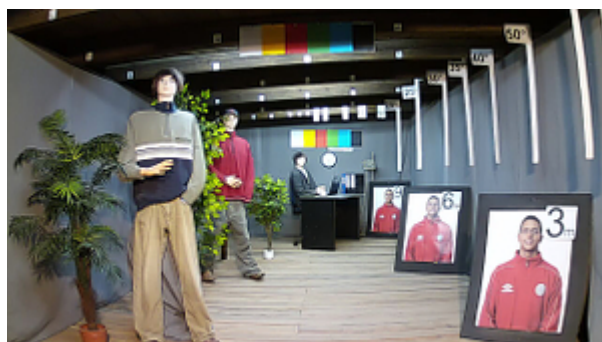

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------