

Kod: GEMINI-822D-26

KAMERA WANDALOODPORNĄ IP **GEMINI-822D-26** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: **402.44 PLN** Brutto: **495.00 PLN**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p (2.4 MPx). Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego.

UWAGA! W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS IMX222
Procesor obrazu:	Hisilicon 3516C
Wielkość matrycy:	2.43 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 540 - qHD 704 x 576 - D1
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	• 85 ° ... 24 ° (dane producenta) • 86 ° ... 31 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Gniazdo karty pamięci:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Przepływność (bitrate):	8000 ... 16000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP
Audio:	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.21 - port 8000
Interfejs RS-485:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android, iOS (iPhone, iPad) aplikacja Meye - mobile port 5053
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Strefy prywatności • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom
Wandaloodporna:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 400 mA
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.715 kg
Wymiary:	Ø 119 x 95 mm
Producent / Marka:	GEMINI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:



Widok od strony mocowania:



Zobacz w jaki sposób można zasilać kamerę w standardzie PoE:

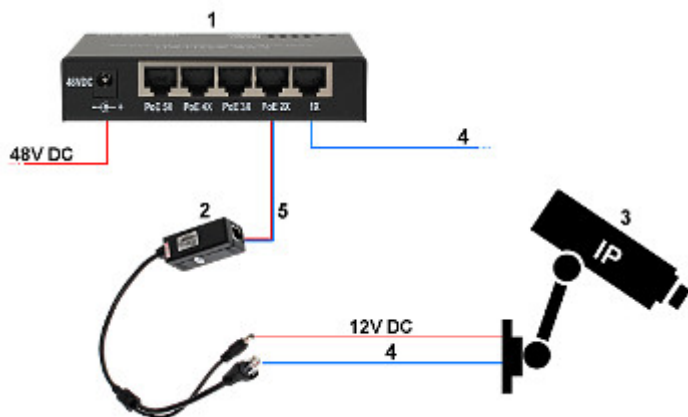

1. SWITCH PoE
2. POE-802.3AF/C
3. Kamera IP
4. Ethernet
5. Ethernet + PoE

W zestawie:



NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

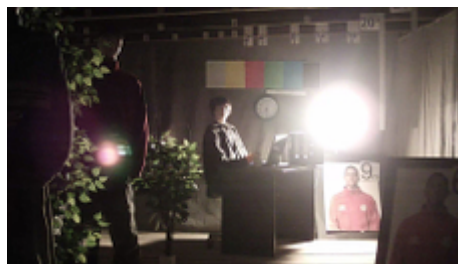

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------