

Kod: AHD-25C6-2812

KAMERA AHD, PAL AHD-25C6-2812 - 1080p 2.8 ... 12 mmNetto: **319.00 PLN** Brutto: **392.37 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" OmniVision OV2710 CMOS oraz interfejsem AHD (Analog High Definition) / PAL.

Interfejs AHD umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Dodatkowo kamera posiada możliwość wyboru standardu sygnału wyjściowego pomiędzy AHD i PAL. Zmiana standardu AHD / PAL odbywa za pomocą dżojstika poprzez przytrzymanie go wychylonego w prawo lub w lewo przez ok. 5 s, bez wchodzenia w menu OSD.

**SPECYFIKACJA**

Standard:	AHD / PAL
Przetwornik:	1/2.7 " OmniVision OV2710 CMOS
Procesor obrazu:	Nextchip NVP2441H
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx
Kąt widzenia:	• 88 ° ... 25 ° (dane producenta) • 95 ° ... 36 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / PAL - wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika max. x 30 • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HSBLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • "zamrażanie" obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Korekcja typu monitora - LCD/CRT
Menu ekranowe OSD:	✓
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	12 V DC / 690 mA
Obudowa:	Compact, Metalowa

Kolor:	Grafitowy
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.766 kg
Wymiary:	305 x 115 x 97 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku:




Widok od spodu:




Widok od strony mocowania:



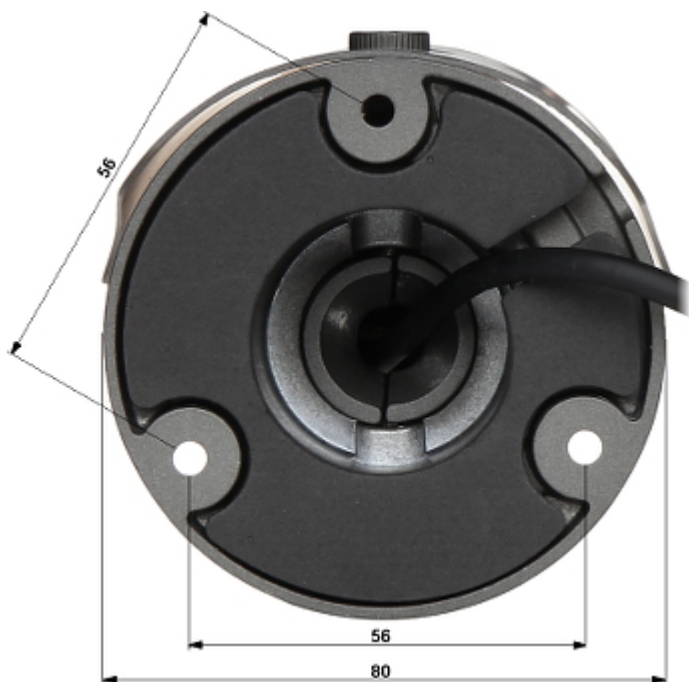

Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dżojstika i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD:

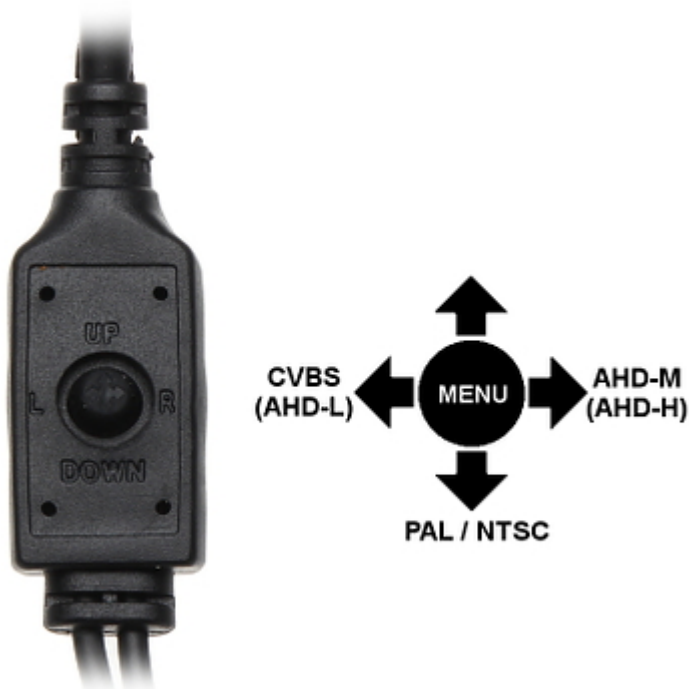

Konfiguracja

- 1) Włącz zasilanie
- 2) Wychyl dżojstik w lewo lub w prawo, ustawiając odpowiednią rozdzielczość
- 3) Wychyl dżojstik w dół przez 5 s, ustawiając PAL / NTSC

Standard PAL i NTSC jest ustawiany niezależnie od rozdzielczości.

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------