

Kod: APTI-27C6-2812WP

KAMERA IP APTI-27C6-2812WP - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: 478.86 PLN Brutto: 589.00 PLN

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego. ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wiernie odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy. Uchwyt kamery posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach, a kable zasilające są schowane w jego wnętrzu. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS IMX322
Procesor obrazu:	AMBARELLA S2L
Wielkość matrycy:	2.4 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx
Kąt widzenia:	82 ° ... 25 ° (dane producenta) 87 ° ... 36 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Przepływność (bitrate):	64 ... 12000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Protokoły sieciowe:	RTSP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Audio:	—
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
WEB Server:	Wbudowany

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
Port ONVIF:	80
ONVIF:	2.4
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
Interfejs RS-485:	—
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • ISO+ - poprawa jakości obrazu podczas pracy w nocy z włączonym oświetlaczem IR • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 770 mA
Obudowa:	Compact, Metalowa
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Temperatura pracy :	-20 °C ... 55 °C
Producent / Marka:	APTI
Waga:	1.34 kg
Wymiary:	312 x 102 x 91 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA




Widok z boku:



Widok od spodu:



Wymiary uchwytu:

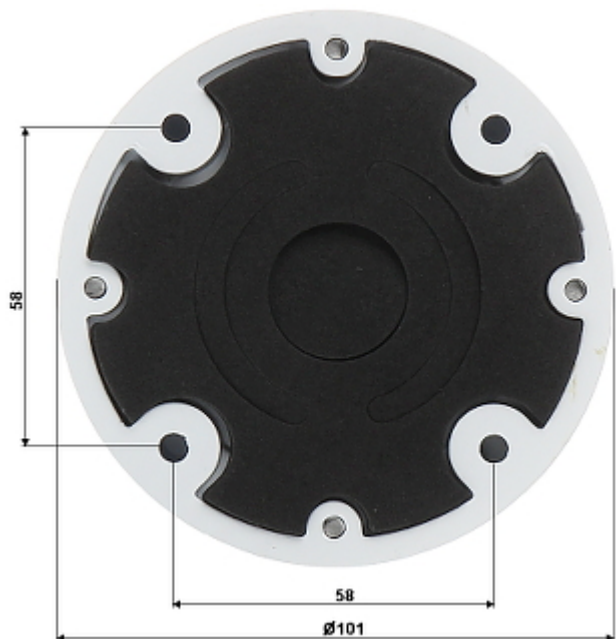

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):




Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

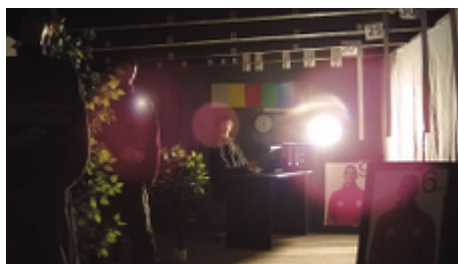

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------