

Kod: BCS-BIP7200A

KAMERA IP **BCS-BIP7200A** - 1080p

Netto: 1 039.60 PLN Brutto: 1 278.71 PLN

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan Exmor CMOS
Procesor obrazu:	DSP AMBARELLA
Wielkość matrycy:	2.0 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 - D1 , 352 x 288 - CIF
Wyjście video:	1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	—
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Złącze Auto Iris:	DC
Czułość:	• 0.2 Lux (kolor) / F1.2 • 0.01 Lux (B/W) / F1.2
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart SD do 32GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P i inne
Przepływność (bitrate):	32 ... 8192 kbit/s - H.264 32 ... 20480 kbit/s - MJPEG
Pobór mocy:	6 W
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	2.0
Interfejs RS-485:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS • Windows Phone: Darmowa aplikacja wDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Wybrane funkcje:	• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • RS-485
Zasilanie:	• 12 V DC • 24 V AC • PoE (802.3af)
Obudowa:	BOX, Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	0 °C ... 50 °C
Waga:	0.66 kg
Wymiary:	70 x 63 x 150 mm
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Widok z boku:



Widok z tyłu:



Wymiary:

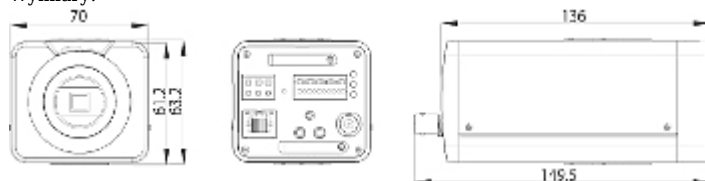

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym zewnętrznym oświetlaczem IR:



Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------