

Kod: OMEGA-A10-5

KAMERA PAL SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA **OMEGA-A10-5** 700 TVL 3.8 ... 38 mm

Netto: **183.94 GBP** Brutto: **226.25 GBP**

Kamera OMEGA-A10-5 wyposażona jest w przetwornik Sony o bardzo dużej rozdzielczości.

Kąt świecenia oświetlacza jest automatycznie dobierany w zależności od aktualnego zoomu obiektywu, a moc świecenia może zależeć od poziomu oświetlenia zewnętrznego.

OSD - Menu ekranowe za pomocą którego możemy wybrać i ustawić wiele użytecznych funkcji.



SPECYFIKACJA

Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony Super HAD II CCD
Liczba linii:	700 TVL
Obiektyw:	3.8 ... 38 mm
Kąt widzenia:	• 64 ° ... 7.2 ° (dane producenta) • 49 ° ... 6.3 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 10 (dane producenta) x 8 (nasze testy)
Stabilizacja obrazu:	—
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Prędkość obrotowa przy presetach:	max. 200 °/s
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	✓
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągle
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.02 °/s ... 200 °/s (poziom) 0.02 °/s ... 120 °/s (pion)
Zakres obrotu w pionie:	-3 ° ... 90 °
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P (auto wykrywanie)
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Prędkość transmisji:	1200, 2400, 4800, 9600 bit/s
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Liczba presetów:	220
Ustawiane trasy ruchu:	Guard Tours - 3 programowalne trasy poruszania się kamery
Skanowanie w poziomie:	AUTOSCAN - poruszanie się kamery w poziomie pomiędzy 2 punktami
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Pobór mocy:	≤ 15 W
Złącza kamery:	Video - gniazdo BNC Zasilanie - 2.1/5.5 mm gniazdo RS-485 - para przewodów
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • AutoFocus, Autoliris • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Ustawiany sposób i moment załączania LED IR • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Klasa szczelności:	IP66
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	2.15 kg (z uchwytem)
Wymiary:	240 230 x 154 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	OMEGA
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA




Wymiary montażowe:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Złącza kamery:

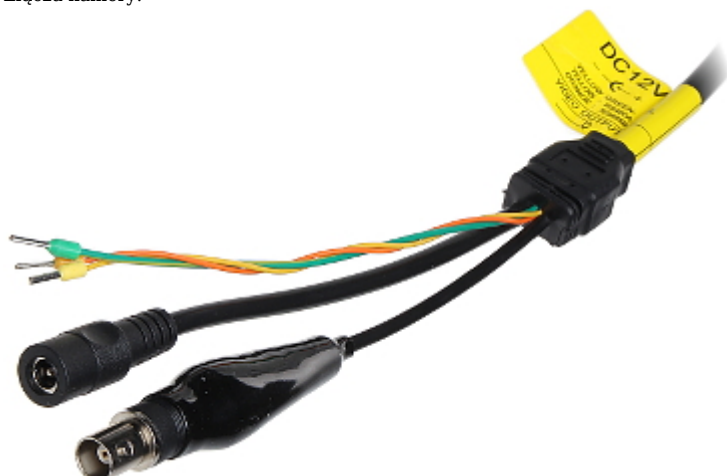

W zestawie:



NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

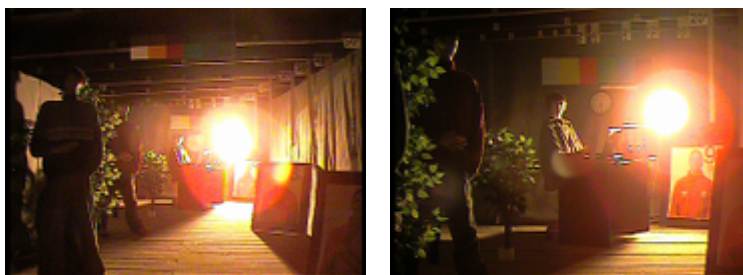

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------