


Kod: DS-PL-5E

## SKRĘTKA DS-PL-5E Hikvision

Netto: 0.83 PLN Brutto: 1.02 PLN

Skrętka komputerowa DS-PL-5E przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji. Dla ułatwienia pracy, na kablu co 1 m został nadrukowany znacznik długości.

Kabel jest zgodny z dyrektywą CPR nr 305/2011 i spełnia wymagania europejskiej normy PN-EN 50575 w której określono wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli stosowanych jako materiał budowlany. Kabel posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, oraz oznaczenie CE, które potwierdzają jego zgodność z wytycznymi rozporządzenia CPR.

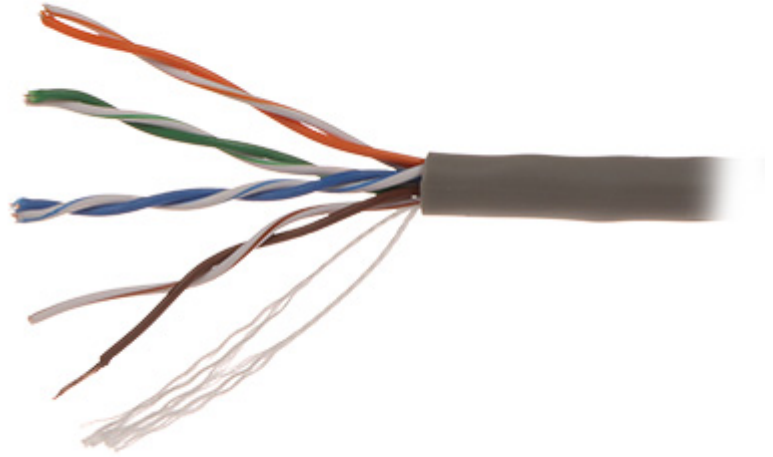

### SPECYFIKACJA

W odcinku:	305 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Rodzaj:	UTP kat. 5e
Żyła wewnętrzna:	Ø 0.45 mm AWG 25, Drut Cu=99.95%
Rezystancja:	≤ 12 Ω / 100 m
Ekran:	—
Powłoka zewnętrzna:	Ø 4.7 mm PVC
Kolor powłoki:	Szary
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Napięcie robocze: 57V</li><li>• Klasa CPR: Eca</li><li>• Doskonała wydajność w 80-metrowym teście stałego łącza Fluke podczas ciągłej pracy w wysokiej temperaturze 50°C</li><li>• Doskonała wydajność w 90-metrowym teście kanałowym Fluke</li></ul>
Spełniane normy:	ANSI/TIA-568.2-D, IEC61156, ISO/IEC11801, RoHS 2.0
Temperatura pracy:	-20 °C ... 70 °C
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	5 lat

### PREZENTACJA

Opakowanie:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



#### OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------