

Kod: MPD-310

BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR **MPD-310** SATEL

Netto: **129.00 PLN** Brutto: **158.67 PLN**

Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez systemem przestrzeni. Idealnie nadaje się do budowy monitoringu małych obiektów takich jak np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaże wolnostojące i warsztaty, a także wszędzie tam gdzie prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemożliwe do wykonania.

Urządzenie jest obsługiwane przez: centrale alarmowe PERFECTA (modele WRL), kontroler VERSA-MCU, kontroler MTX-300, moduł alarmowy MICRA (wersja oprogramowania 2.02 lub nowsza).

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.



SPECYFIKACJA

Współpraca:	Satel MICRA
Zakres częstotliwości:	433.05 ... 434.79 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	<ul style="list-style-type: none">• ≤ 600 m @ PERFECTA• ≤ 500 m @ VERSA-MCU / MTX-300 / MICRA• ≤ 250 m @ MRU-300
Kąt detekcji / zasięg detekcji:	<ul style="list-style-type: none">• 92 ° / 18 m x 16.5 m - wysoka czułość• 82 ° / 14 m x 11.5 m - normalna czułość
Odporność na zwierzęta:	—
Zasilanie:	CR123A 3 V (w komplecie)
Żywotność baterii:	~ 3 lata
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m
Stopień zabezpieczenia (Grade):	Grade 2
Klasa środowiskowa:	II
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów• możliwość zmiany czułości pozwalająca dopasować optymalne parametry czujnika do chronionego pomieszczenia• Możliwość włączenia / wyłączenia kontroli strefy podejścia• Diody LED sygnalizujące stan pracy urządzenia• Szyfrowanie transmisji• Wymienne soczewki Fresnela• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża• system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Wymiary:	62 x 137 x 42 mm
Waga:	0.12 kg
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok wewnątrz, po zdjęciu pokrywy:






Widok od strony mocowania:



Zasięg czujnika:

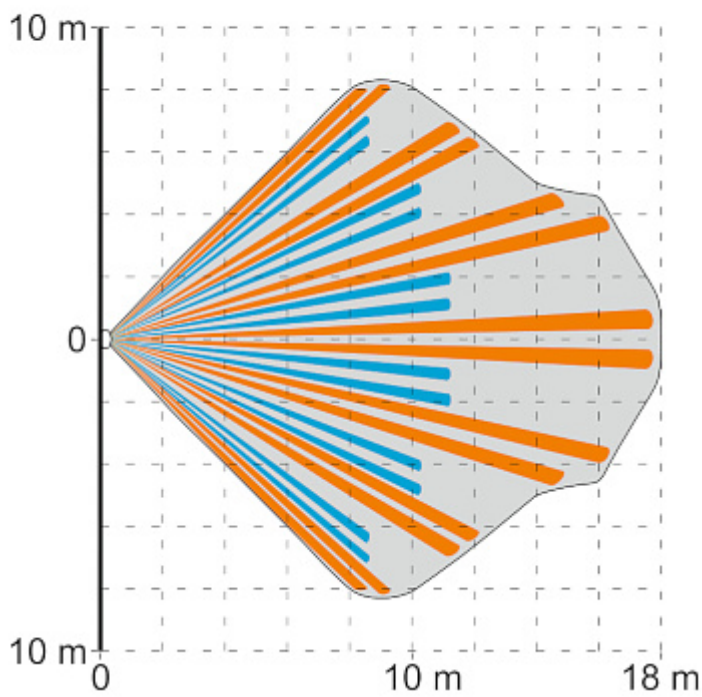

W zestawie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------