

Kod: ACD-220-BR

BEZPRZEWODOWA, KURTYNOWA CZUJKA PIR **ACD-220-BR** ABAX2 SATEL

Netto: **414.63 DKK** Brutto: **509.99 DKK**



Czujka kurtynowa zapewnia wąski kąt detekcji.

ACD-220-BR współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX2.


SPECYFIKACJA

Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe SATEL ABAX2
Zasilanie bateryjne:	1 x CR123A 3 V Bateria litowa (w zestawie)
Żywotność baterii:	~ 2 lat
Pobór prądu:	• 15 mA (max) • 70 µA (tryb czuwania)
Zakres częstotliwości:	868.0 ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 2000 m ACU-220 , max. 1200 m ACU-280
Zastosowanie:	Wewnętrzna
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji / zasięg detekcji:	15 ° / 5 x 1 m
Regulacja czułości:	✓
Funkcja prealarmu:	—
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Odporność na zwierzęta:	—
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 1 m/s
Zgodność z normami:	EN50130-4, EN50130-5
Klasa środowiskowa:	II zgodne z EN50130-5

Wybrane cechy:	• Soczewka kurtynowa • cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów • Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES • Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję • Nadzór układu detekcji ruchu • kontrola stanu baterii • Opcja "ECO" umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy na baterii (tylko w ABAX2) • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Sygnalizacja LED • Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu • Zdalna konfiguracja • Wbudowany czujnik temperatury, Pomiar temperatury : -10 °C ... 55 °C
Kolor:	Brązowy
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.022 kg
Wymiary:	105 x 25 x 20 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA

Widok wewnątrz:

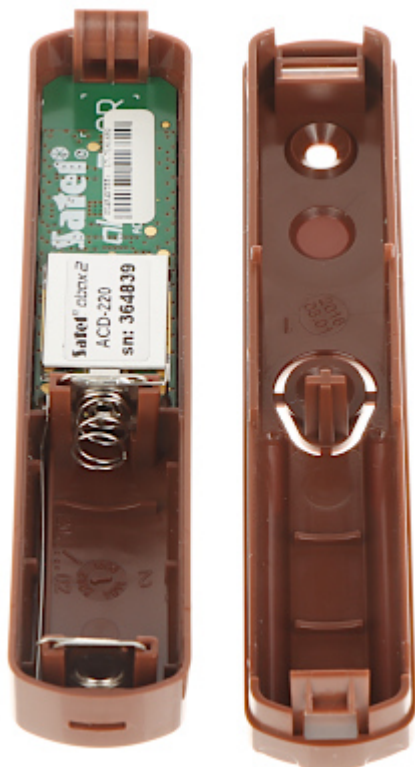



Opis poszczególnych elementów urządzenia:

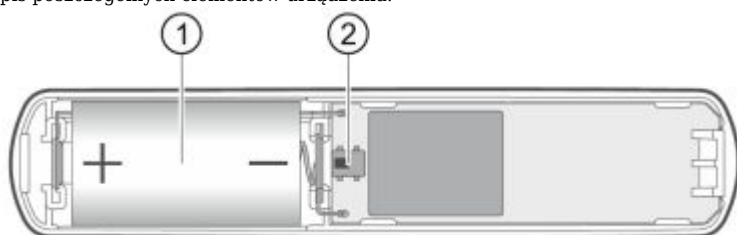


1. Bateria
2. styk sabotażowy

Widok od strony mocowania:



Zasięg czujnika:

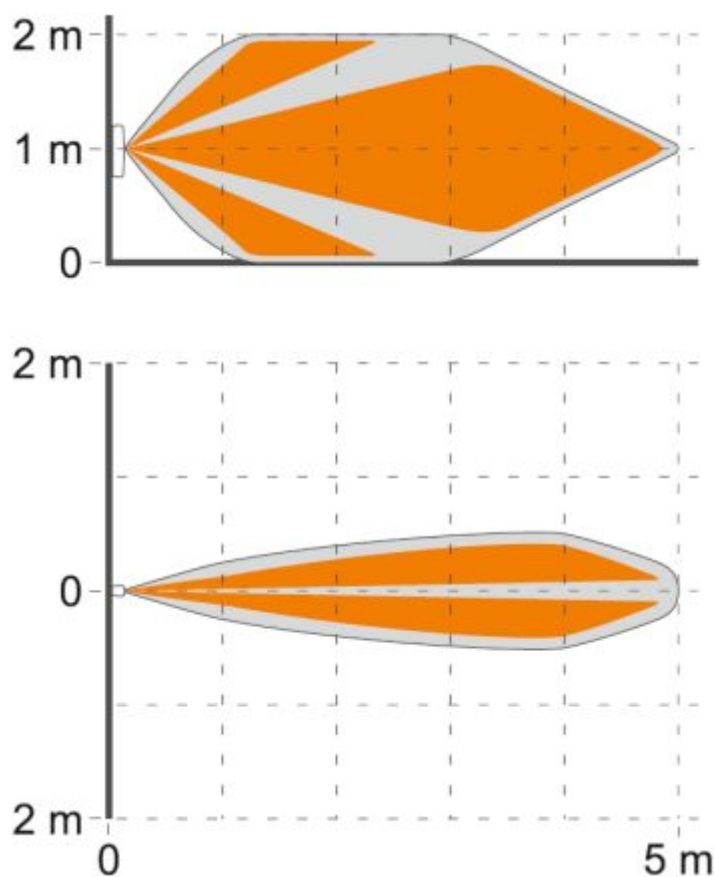

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------