

Kod: DHI-NVR4104-P-4KS2

REJESTRATOR IP **DHI-NVR4104-P-4KS2** 4 KANAŁY + 4-PORTOWY SWITCH POE DAHUA

Netto: **924.00 PLN** Brutto: **1 136.52 PLN**



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	4 @ 3840 x 2160 px, 4 @ 3072 x 2048 px, 4 @ 2560 x 1920 px, 4 @ 2048 x 1536 px, 4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 720 px, 4 @ 704 x 576 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Łączna maks. prędkość zapisu:	100 kl/s @ 3840 x 2160 px, 100 kl/s @ 3072 x 2048 px, 100 kl/s @ 2560 x 1920 px, 100 kl/s @ 2048 x 1536 px, 100 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 704 x 576 px
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate):	max. 80 Mb/s
Inteligentna analiza obrazu:	✓
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
ONVIF:	2.4
Switch PoE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	50 W (przy pełnym obciążeniu)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS , Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	48 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.50 kg
Wymiary:	205 x 205 x 46 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z góry:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60





Panel tylny:



W zestawie:



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

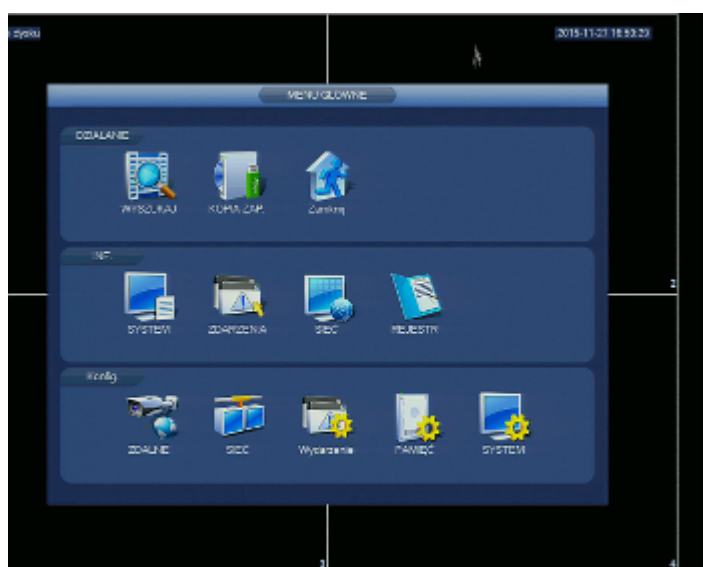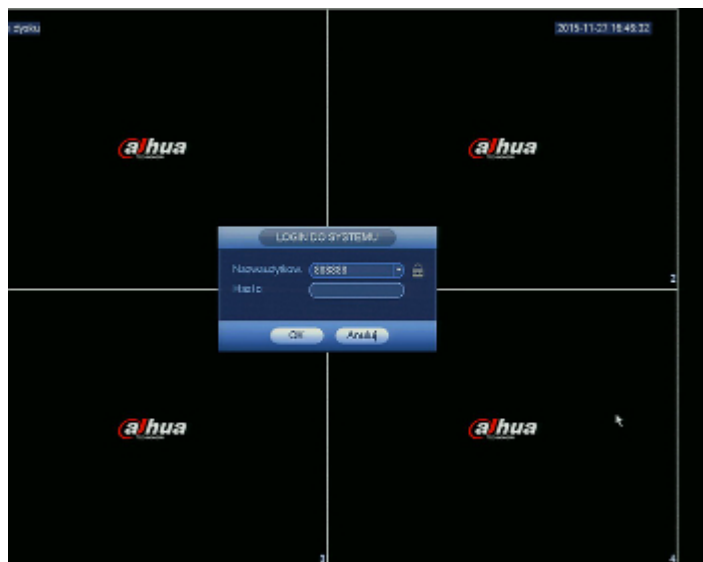

NASZE OPINIE



- Przesył audio po sieci.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------