

Kod: DHI-NVR4204-P-4KS2

REJESTRATOR IP **DHI-NVR4204-P-4KS2** 4 KANAŁY + 4-PORTOWY SWITCH POE DAHUA

Netto: **1 344.00 PLN** Brutto: **1 653.12 PLN**



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	4 @ 3840 x 2160 px, 4 @ 3072 x 2048 px, 4 @ 2592 x 1944 px, 4 @ 2048 x 1536 px, 4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 960 px, 4 @ 1280 x 720 px, 4 @ 720 x 576 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. Mikrofon CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Łączna maks. prędkość zapisu:	100 kl/s @ 3840 x 2160 px, 100 kl/s @ 3072 x 2048 px, 100 kl/s @ 2592 x 1944 px, 100 kl/s @ 2048 x 1536 px, 100 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 960 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 704 x 576 px
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Przepływność (bitrate):	200 Mb/s (łącznie)



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS , Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 szt. / 2 szt.
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Sterowanie IP PTZ
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji, 6 poziomów czułości
Inteligentna analiza obrazu:	✓
Switch PoE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
Maksymalna sumaryczna moc:	50 W
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	48 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 9 W (bez HDD)
Waga:	1.64 kg
Wymiary:	375 x 282 x 56 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Panel tylny:





W zestawie:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Przykładowe zrzuły interfejsu urządzenia:

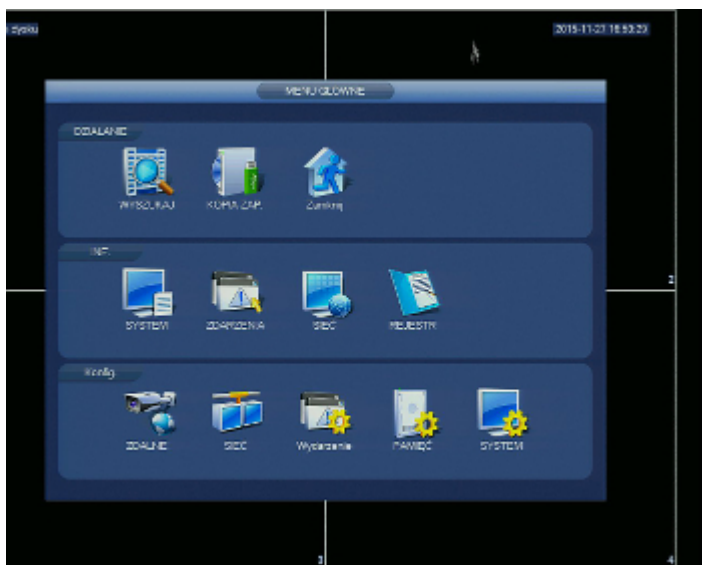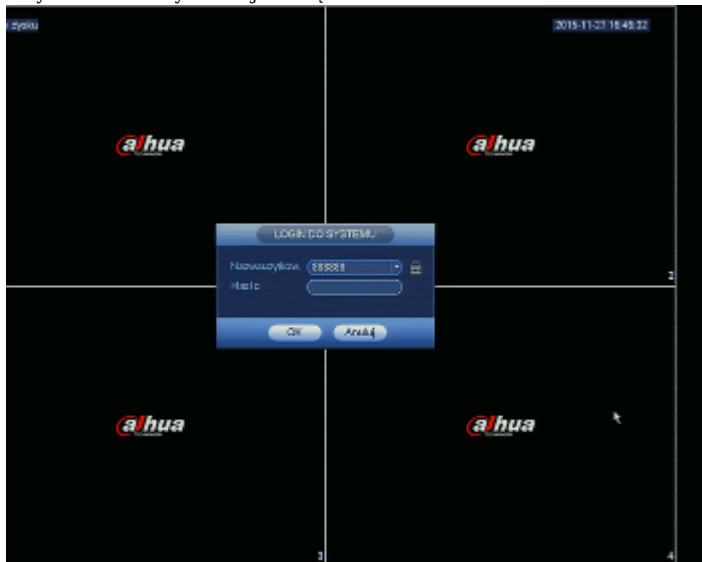

NASZE OPINIE



- o DHI-NVR4204-P-4KS2 posiada port USB 3.0 pozwalający na szybką archiwizację nagrań.
- o Przesył audio po sieci.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60