

Kod: NVR104LS-P4

# REJESTRATOR IP **NVR104LS-P4** 4 KANAŁY + 4-PORTOWY SWITCH POE UNIARCH

Netto: **1 382.23 NOK** Brutto: **1 700.14 NOK**

Produkt serii UNIARCH został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi.



## SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 5 Mpx - 2592 x 1920 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	—
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	P2P, NTP, DHCP, PPPoE, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Przepływność (bitrate):	max. 40 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.30
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">UniArch Client</a>

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Uniarch</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Uniarch</a>
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	✓
USB:	2 x USB 2.0
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Switch PoE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 30 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	54 W
Zasilanie:	48 V DC / 1.35 A
Waga:	0.53 kg
Wymiary:	205 x 213 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	UNIVIEW / UNIARCH
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

## PREZENTACJA

Widok z góry:



Panel tylny:





Zobacz jak zamontować dysk i skonfigurować rejestrator:

:  
W zestawie:



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

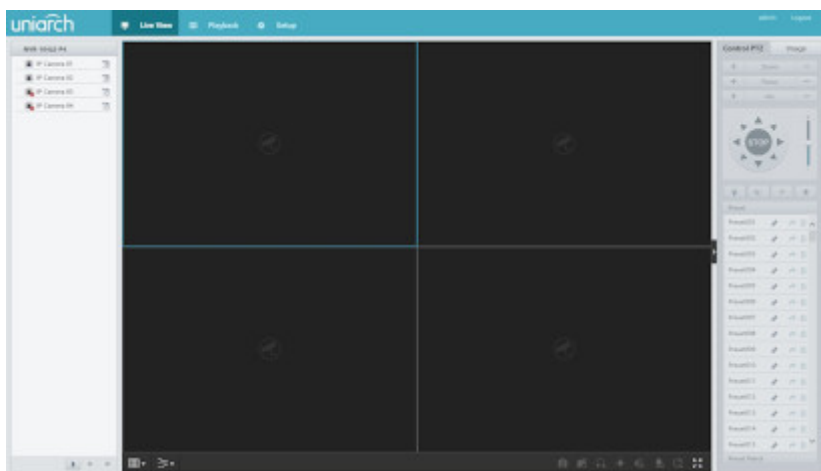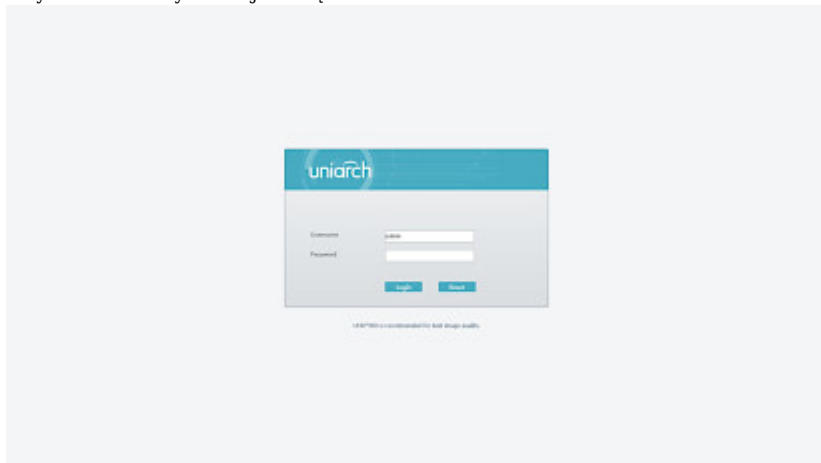

### NASZE OPINIE



- Pierwsze prawdziwe IP plug and play.
- Bardzo rozbudowane oprogramowanie na iOS.

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

