

Kod: NVR104E2-P4

## REJESTRATOR IP **NVR104E2-P4** 4 KANAŁY, 4 PoE UNIARCH

Netto: **465.92 PLN** Brutto: **573.08 PLN**

Produkt serii UNIARCH został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi.



### SPECYFIKACJA

|                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                               | TCP/IP                                                                                                                                                                                                           |
| Obsługiwane rozdzielczości:             | max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px                                                                                                                                                                               |
| Wyjścia wideo:                          | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. VGA                                                                                                                                                                                     |
| Obsługa audio:                          | 4 Kanały - Audio z kamer                                                                                                                                                                                         |
| Wejścia audio:                          | —                                                                                                                                                                                                                |
| Wyjścia audio:                          | 1 szt. CINCH                                                                                                                                                                                                     |
| Metoda kompresji obrazu:                | Ultra 265 / H.265 / H.264                                                                                                                                                                                        |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 1 x 6 TB SATA                                                                                                                                                                                                    |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram                                                                                                                                                                              |
| Protokoły sieciowe:                     | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, ONVIF                                                                                                                                                                               |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)                                                                                                                                                            |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania<br>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)<br>Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów |
| Funkcje sieciowe:                       | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server<br>max. 128 użytkowników on-line                                                                                                        |
| Przepływność (bitrate):                 | max. 40 Mb/s                                                                                                                                                                                                     |
| Domyślny login / hasło administratora:  | admin / 123456                                                                                                                                                                                                   |
| Domyślny adres IP:                      | DHCP lub 192.168.1.30                                                                                                                                                                                            |
| RTSP URL:                               | rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny<br>rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy                                                                                 |
| Porty dostępu przez www:                | 80, 554                                                                                                                                                                                                          |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:    | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Uniarch Client</a>                                                                                                                    |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:   | 80                                                                                                                                                                                                               |
| Dostęp z telefonu komórkowego:          | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Uniarch</a><br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Uniarch</a>                                                      |

|                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia / wyjścia alarmowe:           | —                                                                                                       |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:   | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)                                                                   |
| Detekcja ruchu:                       | ✓                                                                                                       |
| USB:                                  | 2 x USB 2.0                                                                                             |
| Obsługa myszą:                        | ✓                                                                                                       |
| Pilot IR w zestawie:                  | —                                                                                                       |
| Switch PoE:                           | Wbudowany 4-portowy switch PoE, 30 W / Kanał, PoE (802.3af/at)                                          |
| Maksymalne łączne obciążenie switcha: | 54 W                                                                                                    |
| Zasilanie:                            | 48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)                                                                 |
| Pobór mocy:                           | ≤ 9 W (bez HDD)                                                                                         |
| Waga:                                 | 0.91 kg                                                                                                 |
| Wymiary:                              | 260 x 243 x 46 mm                                                                                       |
| Obsługiwane języki:                   | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski |
| Producent / Marka:                    | UNIVIEW / UNIARCH                                                                                       |
| Gwarancja:                            | <b>3 lata</b>                                                                                           |

## PREZENTACJA

Widok z góry:



Panel tylny:



Zobacz jak zamontować dysk i skonfigurować rejestrator:

:



W zestawie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

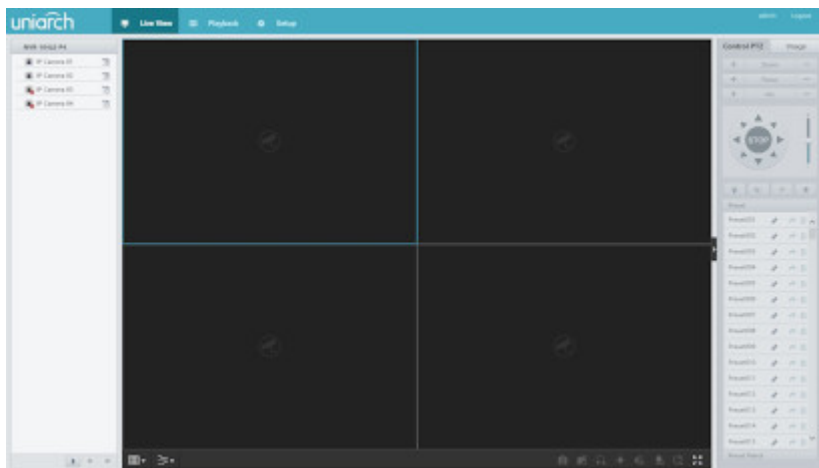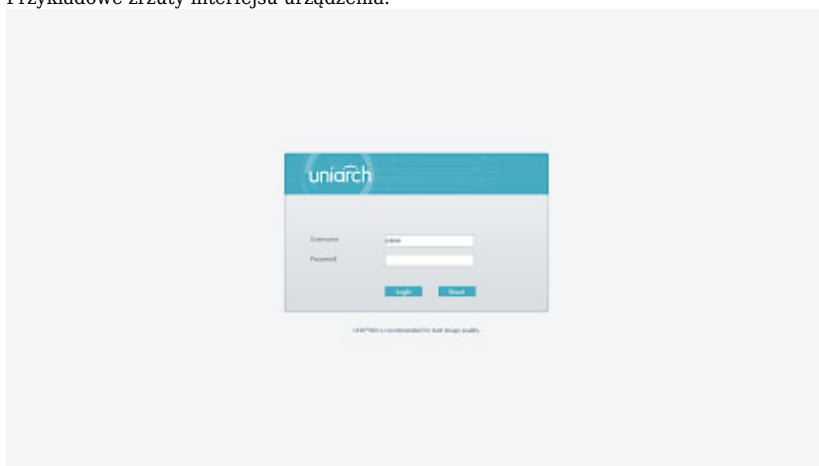

## OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|