

Kod: DHI-NVR1104-P

REJESTRATOR IP **DHI-NVR1104-P** 4 KANAŁY + 4-PORTOWY SWITCH POE DAHUA

Netto: **546.00 PLN** Brutto: **671.58 PLN**



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 720 px, 4 @ 704 x 576 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Łączna maks. prędkość zapisu:	100 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 704 x 576 px
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 4 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), SNMP, P2P, ONVIF 2.3
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Podgląd na żywo w podziale na 4 kamery:	2 @ 1080p 4 @ 720p
Odtwarzanie nagrań:	2 @ 1080p 4 @ 720p
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Przepływność (bitrate):	max. 56 Mb/s
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Switch PoE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	40 W (przy pełnym obciążeniu) NVR=10W + HDD=10W
Zasilanie:	48 V DC / 1.5 A
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	206 x 205 x 44 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z góry:




Panel tylny:




W zestawie:



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

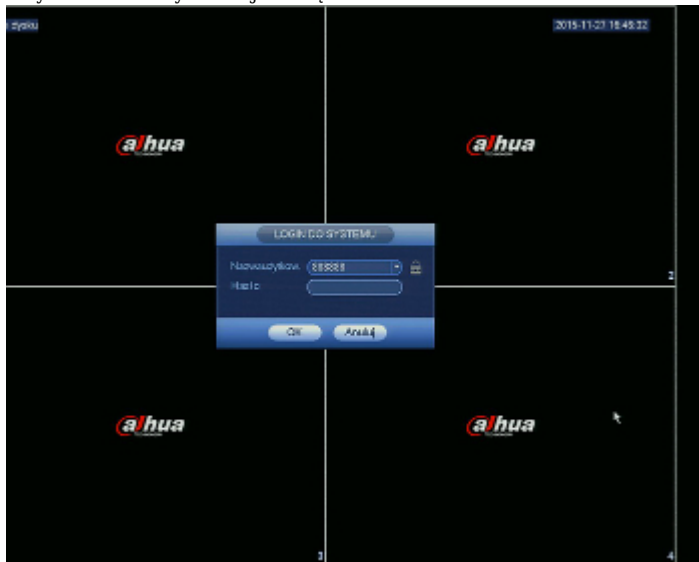

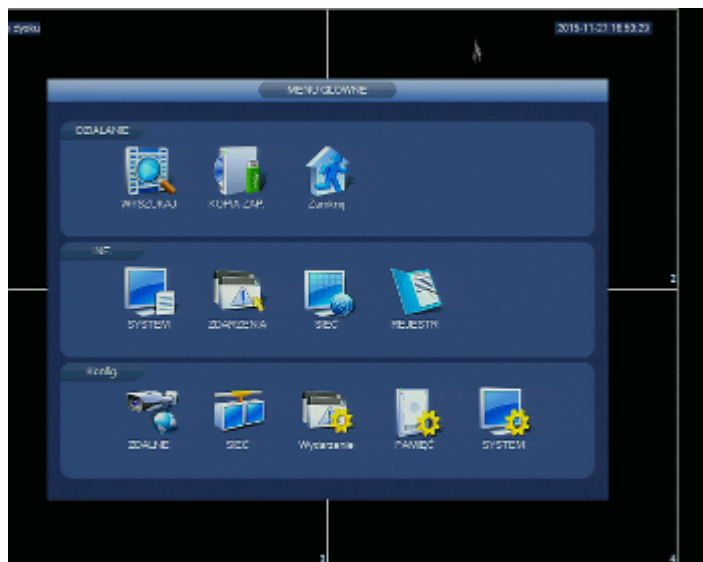

NASZE OPINIE



- Przesył audio po sieci.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------