

Kod: NVR108E-P8

REJESTRATOR IP **NVR108E-P8** 8 KANAŁÓW, 8 PoE UNIARCH

Netto: **139.84 CHF** Brutto: **172.00 CHF**

Produkt serii UNIARCH został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	—
Wyjścia audio:	1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
Przepływność (bitrate):	max. 50 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.30
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Uniarch Client
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Uniarch • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	✓
USB:	2 x USB 2.0
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Switch PoE:	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 30 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	75 W
Zasilanie:	52 V DC / 1.8 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 9 W (bez HDD)
Waga:	0.71 kg
Wymiary:	255 x 220 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, słowacki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	UNIVIEW / UNIARCH
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z góry:



Panel tylny:





Zobacz jak zamontować dysk i skonfigurować rejestrator:

:

W zestawie:



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

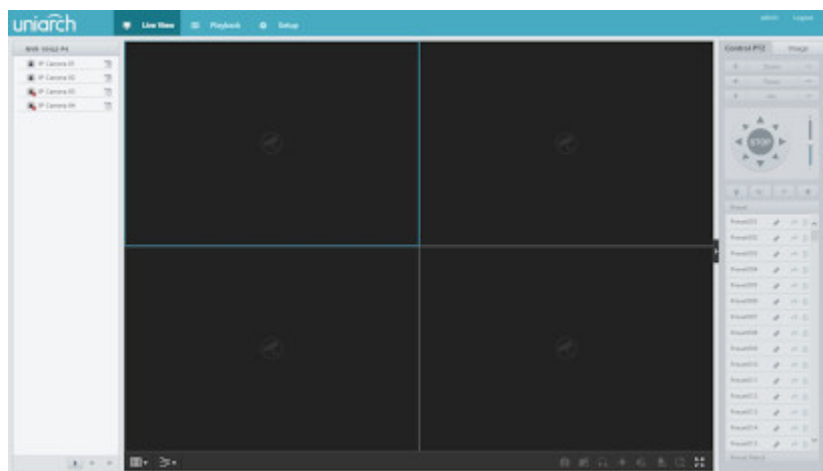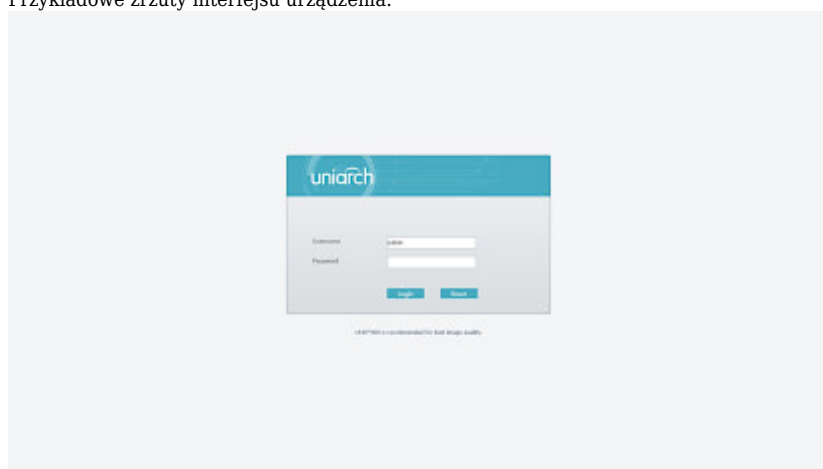

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60