

Kod: NVR4216-4KS2/L+2TB

ZESTAW PROMOCYJNY REJESTRATOR IP + DYSK TWARDY NVR4216-4KS2/L+2TB 16 KANAŁÓW DAHUA

Netto: 1 435.52 PLN Brutto: 1 765.69 PLN

Zestaw promocyjny rejestratora NVR4216-4KS2/L z dyskiem twardym HDD-ST2000VX007.

Rejestrator cyfrowy NVR4216-4KS2/L+2TB to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Dysk został zaprojektowany pod kątem niezawodnego działania całodobowego w systemach monitoringu CCTV. Podłączany jest za pomocą złącza Serial ATA.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	16 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów
Przepływność (bitrate):	160 Mb/s (łącznie)
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 2
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	✓
USB:	2 szt. USB 2.0
Wybrane funkcje:	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, • klasyfikacja ludzi i pojazdów, • detekcja twarzy, • liczenie ludzi, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 4 A
Waga:	1.52 kg
Wymiary:	375 x 282 x 53 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

DYSK DO REJESTRATORA:

Pojemność:	2 TB
Interfejs:	SATA 6 Gb/s
Format szerokości:	3.5 "
Technologia:	• Wbudowana funkcja odzyskiwania danych w celu nieprzerwanego strumieniowania wideo • ATA AV Command support - obsługa komend dla strumieni wideo
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7:	✓
Waga:	0.39 kg
Producent / Marka:	SEAGATE
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

REJESTRATOR:

Panel przedni:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60





Panel tylny:



W zestawie:



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

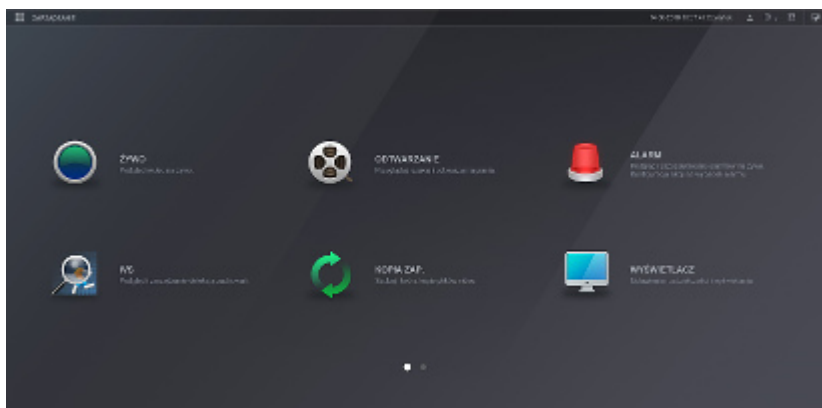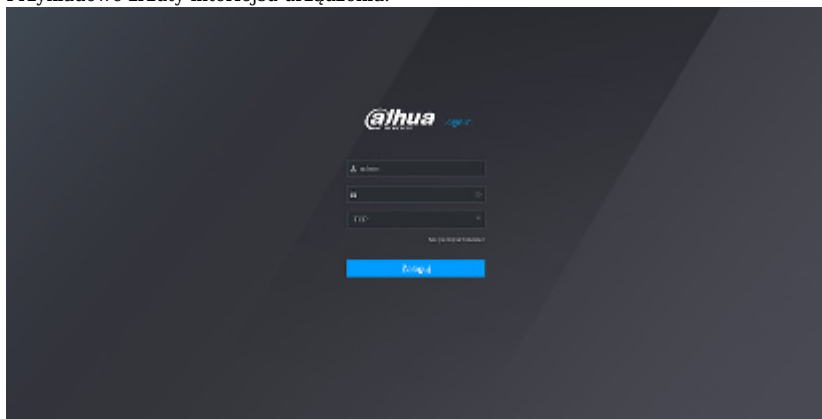

DYSK DO REJESTRATORA:

Widok z góry:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Dyski Seagate oznaczone symbolem SkyHawk Lite dedykowane są do pracy w małych systemach wideo. Konstrukcja dysku zapewnia stabilną pracę przez 24 godziny w ciągu doby.
Złącza:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------