

Kod: GT-N12-016

REJESTRATOR IP **GT-N12-016** 25 KANAŁÓW GEMINI TECHNOLOGY

Netto: 400.00 PLN Brutto: 492.00 PLN



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	9 @ 2592 x 1944 px, 16 @ 2048 x 1536 px, 16 @ 1920 x 1080 px, 25 @ 1280 x 960 px, 25 @ 1280 x 720 px
Obsługa audio:	25 Kanałów
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	Audio z kamer
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Łączna maks. prędkość zapisu:	625 kl/s @ 1280 x 960 px, 625 kl/s @ 1280 x 720 px, 400 kl/s @ 1920 x 1080 px, 400 kl/s @ 2048 x 1536 px, 225 kl/s @ 2592 x 1944 px
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 6 TB SATA
Tryby pracy:	Firmware V4.0[20151112] : • 25 x Strumień główny (1280 x 960) + 25 x Strumień pomocniczy (720 x 576) + 8 Kanałów odtwarzanych jednocześnie • 16 x Strumień główny (2048 x 1536) + 16 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 9 x Strumień główny (2592 x 1944) + 9 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 1 Kanał odtwarzany jednocześnie
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	ONVIF, I8, I8H, I9, RTSP
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie .mp4 / .avi na napęd USB (pendrive) Port USB 3.0
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Funkcje sieciowe:	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań
Przepływność (bitrate):	max. 128 Mb/s 16 ... 8000 kbit/s (dla jednego kanału)
ONVIF:	✓

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 5800 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Fseye • iOS: Darmowa aplikacja Fseye
Domyślny login / hasło administratora:	admin / (puste)
Domyślny adres IP:	192.168.1.189
Porty dostępu przez www:	80, 554 - Internet Explorer 80, 1935 - Chrome, Firefox, Opera
Porty dostępu przez aplikację na PC:	5050, 5051, 5052
Port dostępu przez aplikację mobilną:	5800
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny, kanał pierwszy rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy, kanał pierwszy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	1.71 kg
Wymiary:	360 x 251 x 55 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	GEMINI TECHNOLOGY
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Panel tylny:



W zestawie:




Opakowanie:



NASZE TESTY

Zobacz konfigurację trybów pracy kamer serii APTI z rejestratorami:

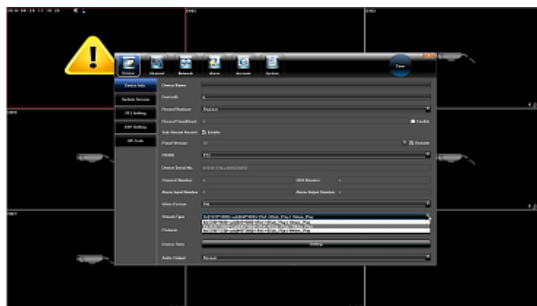

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

NASZE OPINIE



- Rejestrator jest w pełni kompatybilny z kamerami GEMINI.
- Rejestrator nagrywa płynny obraz w dobrej jakości z dźwiękiem dla każdej kamery.
- GT-N12-016 posiada port USB 3.0 pozwalający na szybką archiwizację nagrań.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------