

Kod: NVR616RH-128-XI

REJESTRATOR IP **NVR616RH-128-XI** 128 KANAŁÓW WizMind DAHUA

Netto: **43 813.00 PLN** Brutto: **53 889.99 PLN**

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.



SPECYFIKACJA

Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 32 Mpx
Wyjścia wideo:	• 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI 8K • 1 szt. HDMI • 2 szt. VGA
Obsługa audio:	• 128 Kanałów - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	2 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	max. 1280 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy:	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF:	22.06
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB:	• 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0
Porty szeregowo:	• 2 szt. RS-485 • 1 szt. RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe:	32 / 16
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Inteligentna analiza obrazu:	✓
Detekcja ruchu:	✓
Wybrane funkcje:	• Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę) • Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) • Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalały alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje : • ANPR • Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • mapa cieplna
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Switch PoE:	—
Zasilanie:	• 100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz • Zasilanie redundantne
Pobór mocy:	max. 25 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	13.03 kg
Wymiary:	485 x 529 x 133 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski

Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA


Panel przedni:



Panel tylny:



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

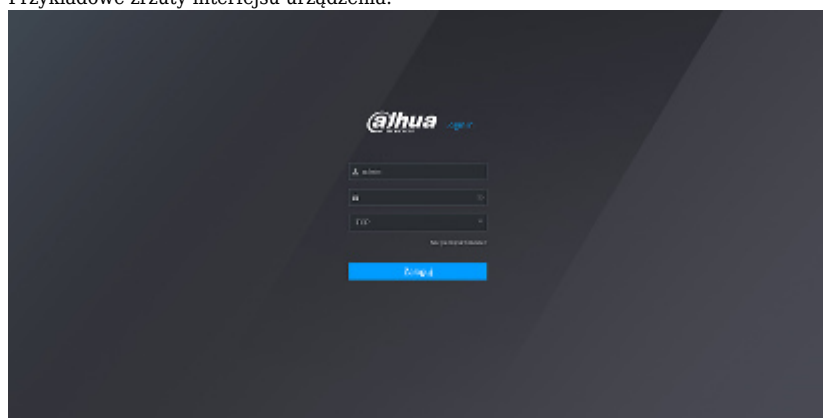



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------