

Kod: APTI-Y21C6-2812

KAMERA HD-CVI, PAL **APTI-Y21C6-2812** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: **299.00 PLN** Brutto: **367.77 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" OmniVision CMOS 2.1MP oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Za pośrednictwem jednego kabla koncentrycznego transmitowane mogą być trzy sygnały: wizyjny, dźwiękowy i sterujący. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI, PAL
Procesor obrazu:	FH8530C
Przetwornik:	1/2.7 " OmniVision OV2710 CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo:	HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD:	—
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx
Kąt widzenia:	• 87 ° ... 25 ° (dane producenta) • 95 ° ... 36 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AES - Automatyczna elektroniczna migawka • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie:	12 V DC / 700 mA
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP66

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.760 kg
Wymiary:	113 x 103 x 305 mm
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Widok z przodu:




Widok z boku:



Widok od strony mocowania:


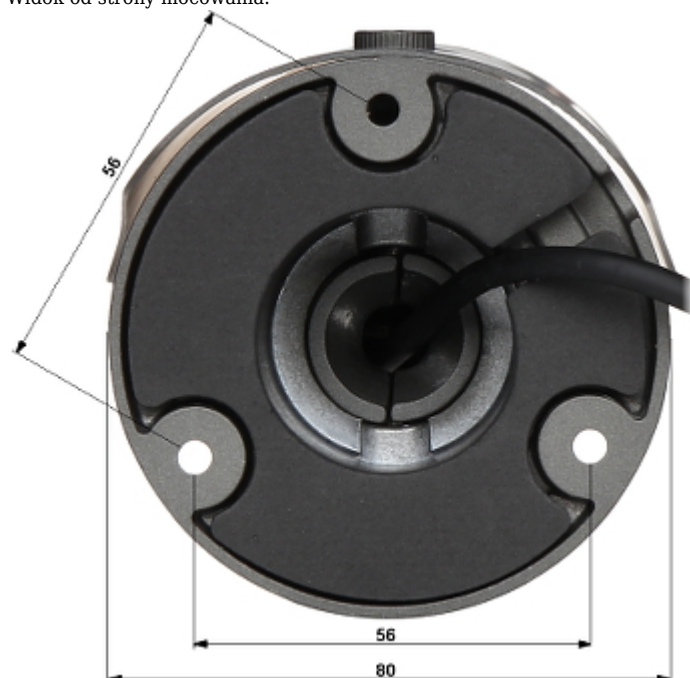


W zestawie:

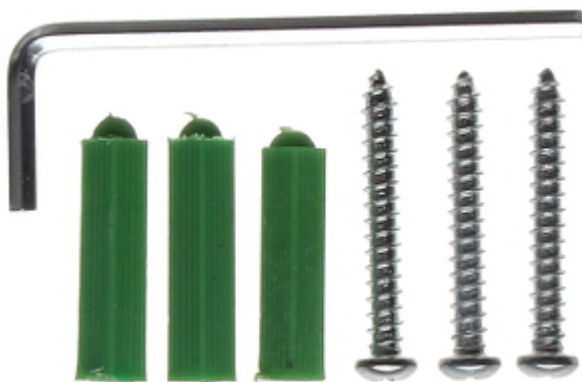

NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

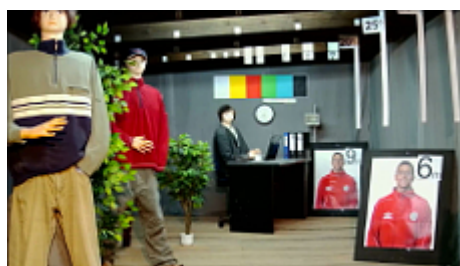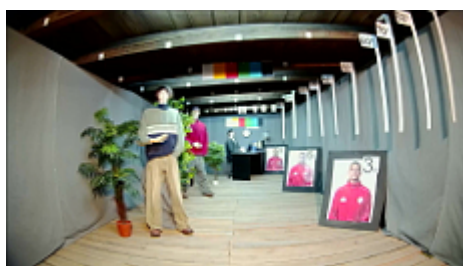

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

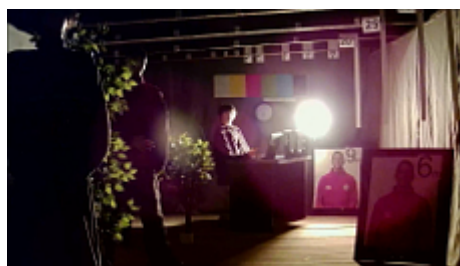

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------