

Kod: HV30-2812W

# KAMERA WANDALOODPORNNA HD-SDI, PAL **HV30-2812W** 1080P 2.8 ... 12 mm

Netto: **379.00 PLN** Brutto: **466.17 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" Sony CMOS IMX222 oraz interfejsem HD-SDI (Serial Digital Interface).

HD-SDI jest interfejsem używanym do transmisji nieskompresowanych i niezasyfrowanych cyfrowych sygnałów video (opcjonalnie może zawierać wbudowane audio oraz kod czasu). Bazuje na kablach koncentrycznych wyposażonych w złącza BNC i pozwala na przesył czystego sygnału cyfrowego w wysokiej jakości.

Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°). Moduł umieszczony jest w obudowie kulowej, który pozwala na obrót kamery w dowolnej osi.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



## SPECYFIKACJA

Standard:	HD-SDI, PAL
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS IMX222
Procesor obrazu:	Eyenix (EN773A)
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Kąt widzenia:	90 ° ... 26 ° (dane producenta) 95 ° ... 34 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo 1:	HD-SDI
Wyjście wideo 2:	1 Vpp / 75 Ω PAL/NTSC
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika</li><li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li><li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li><li>• Detekcja ruchu</li><li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li><li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li><li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li><li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy</li></ul>
Menu ekranowe OSD:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	✓
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Obsługiwane języki:	angielski, chiński
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.64 kg
Wymiary:	Ø 120 x 88 mm
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA


Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego (widoczny kontroler menu OSD):



Widok od strony mocowania:



W zestawie:

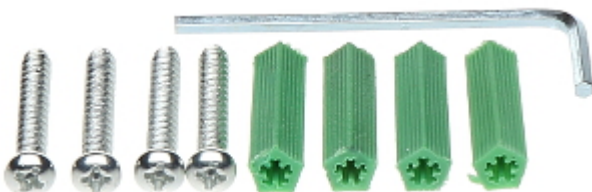

## NASZE TESTY

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------