

Kod: GEMINI-612D-3

KAMERA IP **GEMINI-612D-3** - 720p 2.8 ... 12 mm

Netto: **240.00 PLN** Brutto: **295.20 PLN**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 720p. Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego. ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wierne odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Sony EXMOR CMOS
Procesor obrazu:	Hisilicon 3518A
Wielkość matrycy:	1.4 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p 960 x 544
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx ICR
Kąt widzenia:	82 ° ... 23 ° (dane producenta) 86 ° ... 29 ° (nasze testy)
Czułość:	0.01 Lux
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Gniazdo karty pamięci:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Przepływność (bitrate):	16 ... 8000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 720p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SNMP, ONVIF
Audio:	—
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.0
Interfejs RS-485:	—

Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostępne aplikacje dla tel. z systemami: iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian aplikacja Meye - mobile port 5053
Domyślny login / hasło administratora:	admin / (puste)
Domyślny adres IP:	192.168.1.188
Porty dostępu przez www:	80, 554, 1935 - Firmware V1.0, V1.1 80, 5050, 5051, 5052 - Firmware V4.0 - V4.3
Porty dostępu przez aplikację na PC:	5050, 5051, 5052
Port dostępu przez aplikację mobilną:	5053
Port ONVIF:	80 - Firmware V1.0, V1.1 8000 - Firmware V4.0 - V4.3
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy
Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Strefy prywatności • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom
Wandaloodporna:	—
Zasilanie:	12 V DC / 200 mA
Obudowa:	Dome - Plastikowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	0 °C ... 60 °C
Waga:	0.41 kg
Wymiary:	Ø 136 x 117 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	GEMINI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok po zdjęciu klosza - widoczna regulacja obiektywu kamery:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok od strony mocowania:



Zobacz w jaki sposób można zasilać kamerę w standardzie PoE:

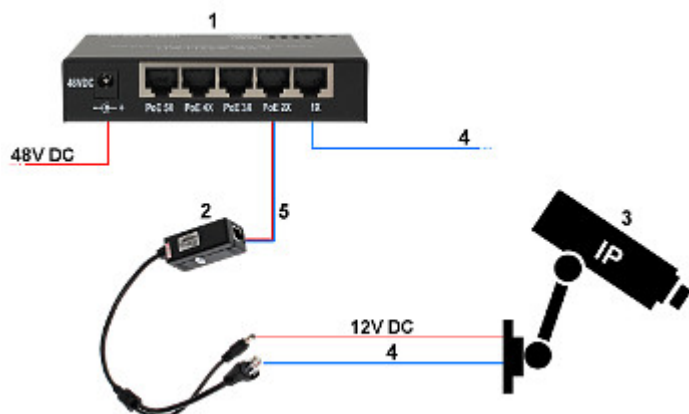


1. SWITCH PoE
2. POE-802.3AF/C
3. Kamera IP

- 4. Ethernet
 - 5. Ethernet + PoE
- W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

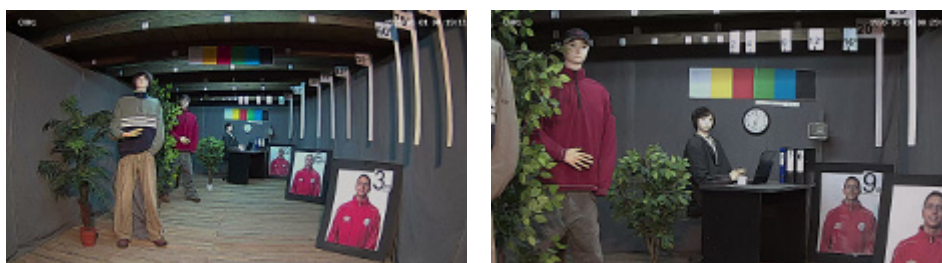

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:




Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



0.001 LUX:



NASZE OPINIE



- Bardzo dobrze działająca detekcja ruchu przy współpracy z rejestratorami typu FLEX IP, BCS IP.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

