

Kod: DSC-HS2LEDE1

KLAWIATURA STREFOWA DSC-HS2LEDE1

Netto: 20 000.00 HUF Brutto: 24 600.00 HUF

Manipulator przeznaczony do współpracy z centralą alarmową, działający w oparciu o technikę mikroprocesorową. Podstawowe informacje przekazywane są za pomocą diod świecących LED oraz sygnałów dźwiękowych.



SPECYFIKACJA

Współpraca:	Centrale alarmowe : DSC
Wybrane funkcje:	• Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Podświetlenie w kolorze białym • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • 16 diod LED sygnalizujących stan linii • 5 programowalnych przycisków funkcyjnych do sterowania systemem • Możliwość konfiguracji w trybie obsługi linii klawiaturowej i/lub wyjścia PGM • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Klasa szczelności : IP30 • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Zasilanie:	13.8 V DC
Pobór prądu:	max. 105 mA
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	168 x 122 x 21 mm
Producent / Marka:	DSC
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA

Widok po otwarciu przedniej pokrywy:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok po zdjęciu obudowy:

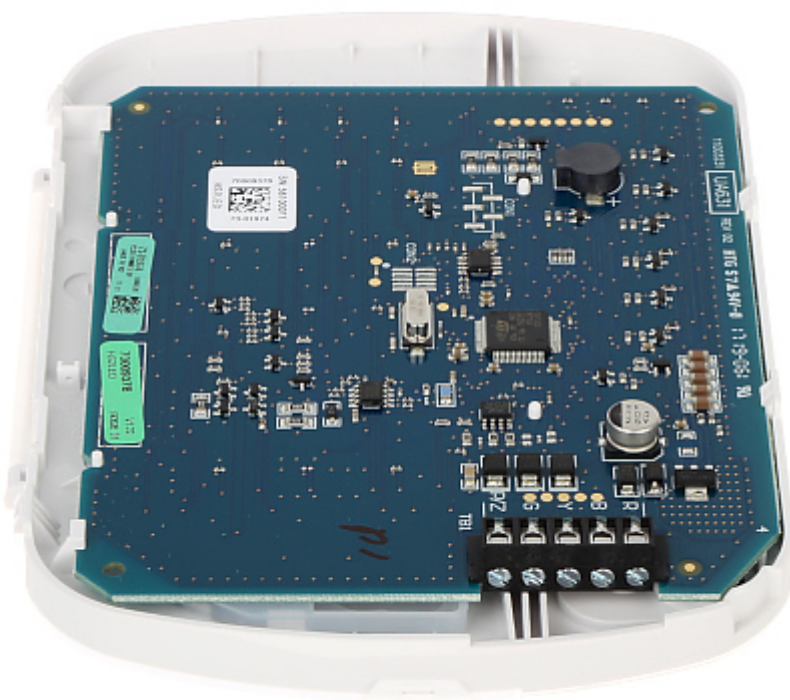

Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------