


Kod: KN-CA31

KONTAKTRON BOCZNY KN-CA31

Netto: 1.41 USD Brutto: 1.73 USD

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd. Czujnik przeznaczony jest do montażu powierzchniowego.

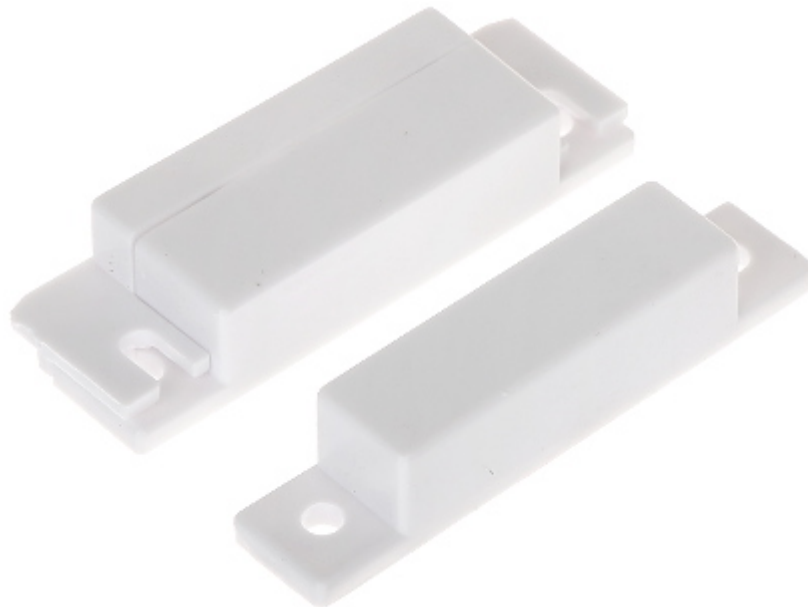

SPECYFIKACJA

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:	20 V
Maksymalny prąd przełączalny:	20 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu:	18 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu:	28 mm
Wybrane cechy:	• Tworzywo sztuczne (ABS) • Wyjście NC - magnes zbliżony do kontaktronu - nie wywołuje alarmu, styki są zwarte • Złącza : zaciski skręcane • Wyprowadzenie przewodów : Na dłuższej krawędzi
Kolor:	Biały
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	63.9 x 19.7 x 12.9 mm - Kontakttron 64.2 x 13.0 x 12.9 mm - magnes
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Widok wewnątrz:



Złącza:



Wymiary:

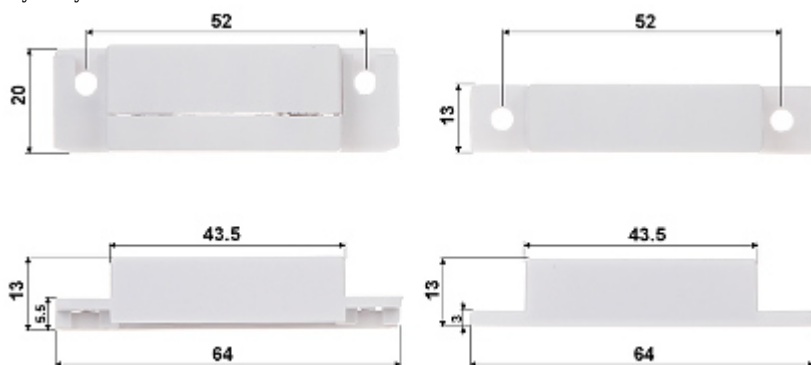

W zestawie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

