

Kod: GPRS-A/IT

MODUŁ MONITORINGU **GPRS-A/IT** SATEL

Netto: 7 203.02 CZK Brutto: 8 859.71 CZK

Moduł GPRS-A/IT informuje o zmianie stanu wejść przy pomocy kodów zdarzeń wysyłanych do stacji monitorujących w formie transmisji GPRS lub wiadomości SMS.

Urządzenie pozwala nadzorować pracę różnych urządzeń, w tym central alarmowych nieposiadających komunikatora telefonicznego. Dzięki wejściom analogowym GPRS-A/IT może być z powodzeniem stosowany w automatyce.




SPECYFIKACJA

Wejścia alarmowe:	8 szt.
Wyjścia alarmowe:	<ul style="list-style-type: none">• 2 szt. - Wyjście przekaźnikowe• 2 szt. - OC
Numery do powiadamiania telefonicznego:	8
Forma wysyłania kodów zdarzeń:	CLIP, PUSH, SMS, GPRS
Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none">• Darmowa aplikacja GX CONTROL na Android• Darmowa aplikacja GX CONTROL na iOS
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Możliwość konfiguracji każdego z 8 wejść jako wejście cyfrowe NO / NC lub analogowe (pomiar napięcia w zakresie 0 ... 16.56 V)• Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu• Możliwość pracy autonomicznej, lub współpracy z dowolną centralą alarmową• Możliwość przyłączenia maksymalnie 8 dodatkowych czujników za pośrednictwem magistrali 1-wire• Przesył danych pomiarowych (z wejść analogowych oraz magistrali 1-wire) za pomocą otwartych protokołów: MQTT, JSON, MODBUS RTU• Zewnętrzna antena ze złączem SMA• Interfejs RS-232
Zasilanie:	12 V DC / 220 mA
Temperatura pracy:	- 10 ... 55 °C
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	83 x 65 x 24
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PREZENTACJA

Widok z góry:

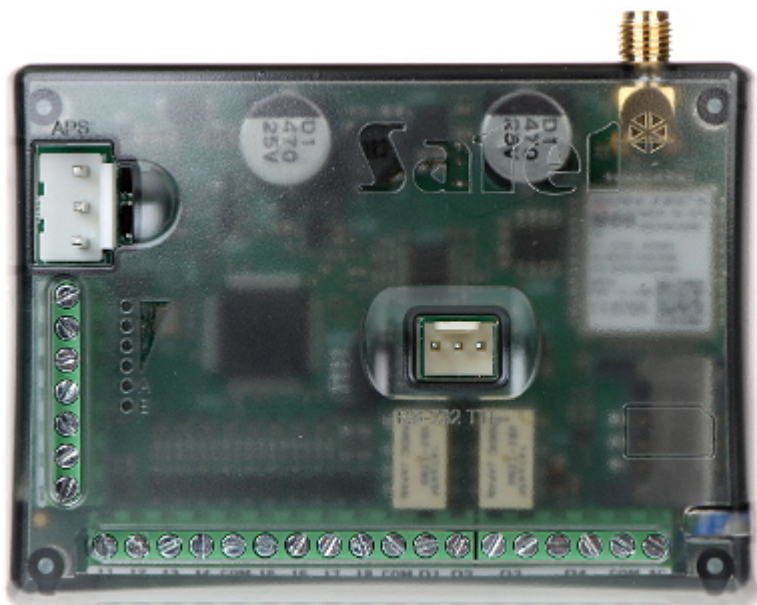


Widok z przodu:



Widok boków:



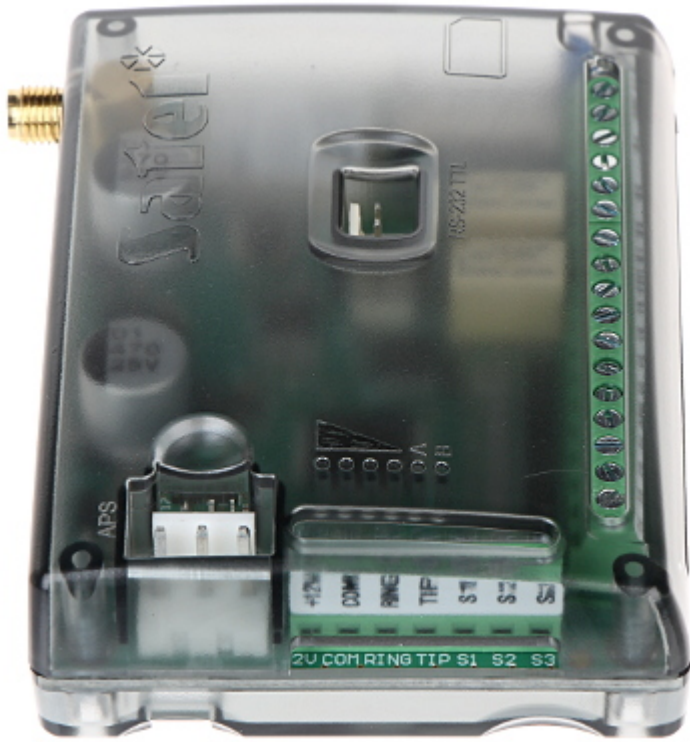

Widok z tyłu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------