

Kod: ARA13-W2(868)(BLUE)

BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY ARA13-W2(868)(BLUE) DAHUA

Netto: 1 709.86 SEK Brutto: 2 103.13 SEK

Zewnętrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868 MHz realizowana jest w oparciu o szyfrowanie AES-128. Sygnalizacja alarmu realizowana jest w dwojaki sposób: optycznie oraz akustycznie modulowanym sygnałem dźwiękowym o dużej głośności (przetwornik piezoelektryczny 110 dB).

Urządzenie zasilane jest bateryjnie (4 x CR123A) lub napięciem 12V DC.

Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji. Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża).



SPECYFIKACJA

Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA
Poziom natężenia dźwięku:	110 dB
Pasma częstotliwości pracy systemu :	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Wybrane funkcje:	• Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie danych AES-128 • Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję • Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa • Tryby sygnalizacji • Dostęp przez chmurę (P2P) • Zdalna aktualizacja oprogramowania • Alarm niskiego poziomu baterii • Wskaźnik naładowania baterii • Wskaźnik parowania - Dioda LED • Pomiar temperatury • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Lekka i wytrzymała obudowa (poliwęglan) • Tworzywo samogasnące ABS • Klasa szczelności : IP65
Kolor:	Niebieski
Zasilanie:	• 4 x Bateria 3 V CR123A (w zestawie), • 12 V DC
Maksymalny pobór prądu:	420 mA

Czas pracy na baterii:	3.4 lata
Temperatura pracy:	-25 °C ... 60 °C
Waga:	0.54 kg
Wymiary:	200 x 200 x 53 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:





Widok od strony mocowania:






Widok wewnątrz obudowy:

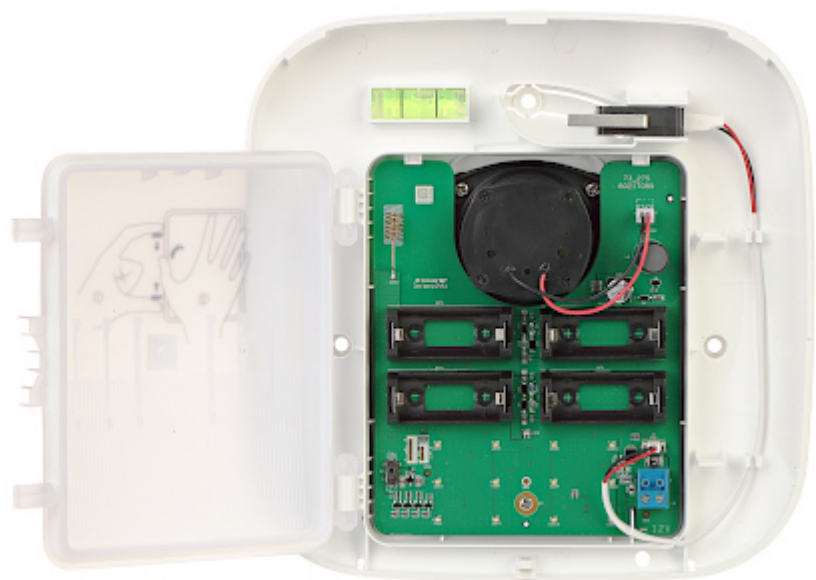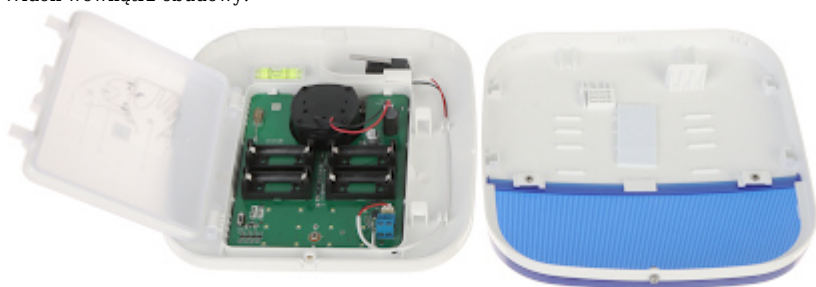

Złącza:

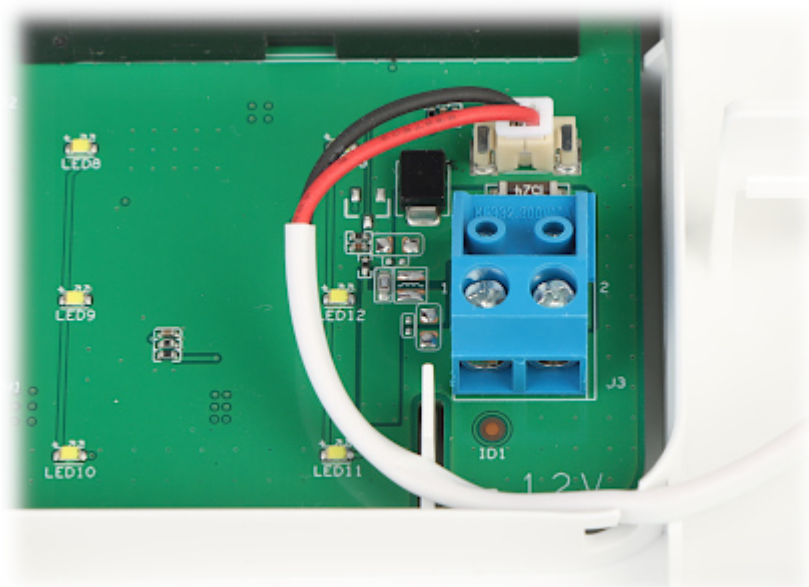

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------