

Kod: OD850

ZEWNĘTRZNA CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR **OD850** BOSCH

Netto: 1 296.47 DKK Brutto: 1 594.66 DKK

Czujnik OD850 o obszarze pokrycia 15 x 15 m przeznaczony jest do zastosowań zewnętrznych oraz do pracy w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Zastosowanie technologii Motion Analyzer II przetwarzającej sygnał z detektora PIR oraz technologii LTD (Linear Travel Distance - przemieszczenie liniowe) przetwarzającej sygnał z detektora mikrofalowego pozwala czujce wykrywać przemieszczenie liniowe, co umożliwia uzyskanie niezawodnej detekcji ruchu ludzi przy jednoczesnym pomijaniu obiektów nieruchomych wykonujących nieznaczne ruchy takich jak gałęzie drzew lub wiszące znaki.

Połączenie zaawansowanych technik przetwarzania sygnałów oraz konstrukcji mechanicznej pozwoliły opracować czujnik, który charakteryzuje się doskonałymi parametrami pracy w różnych warunkach środowiskowych.




SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	Zewnętrzna
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Wyjścia alarmowe:	(NO/C/NC) 28 V DC 0.1 A 10 Ω
Pasma częstotliwości mikrofal:	10.525 GHz
Przełącznik alarmowy typ „A”:	Normalnie zwarty, nadzorowany kontakt alarmowy rozwierany po wyzwoleniu alarmu
Przełącznik alarmowy typ „C”:	Nienadzorowany, przełącznik czasowy przesyła sygnał po wyzwoleniu alarmu działa zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami timera
Wyjście sabotażowe:	Dwa przełączniki: NC DC 28V 0.1A z 10 Ω rezystorem zabezpieczającym ; Otwarty w przypadku usunięcia pokrywy z korpusu czujnika
Tamper:	Normalnie zwarty (przy założonej obudowie). Obciążalność styku maks. 125 mA przy maks. DC 25V
Maksymalne obciążenie wyjść:	3 W obciążenie rezystancyjne maks. 125 mA przy maks. 25 V DC oraz zabezpieczenie za pomocą rezystora 4.7 Ω 1.2 V na wspólnym styku "C". Dołączanie tylko do obwodu typu SELV (niskonapięciowy)
Zasilanie:	10 V ... 15 V max. 62 mA Stan aktywny 22 mA Stan czuwania
Temperatura pracy:	-35 °C ... 60 °C
Waga:	0.290 kg
Wymiary:	165 x 82.5 x 57 mm
Gwarancja:	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PREZENTACJA

Widok wnętrza czujnika:

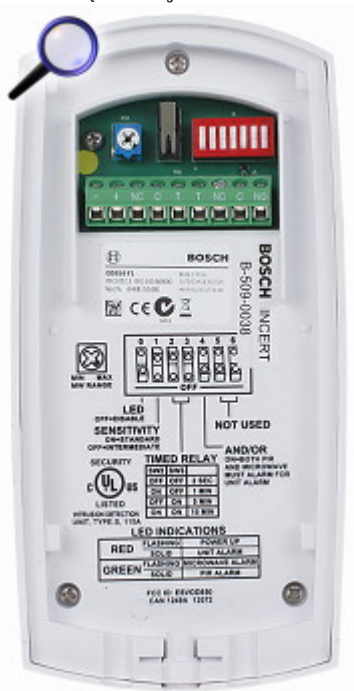

W zestawie:



Opakowanie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------