

Kod: PSDC-161214

ZASILACZ IMPULSOWY PSDC-161214

Netto: 586.00 PLN Brutto: 720.78 PLN

Zasilacz posiada estetyczną, solidnie wykonaną metalową obudowę. Zasilacz podaje na wyjściu napięcie DC 12V i obsługuje do 16 urządzeń. Maksymalne obciążenie pojedynczego wyjścia wynosi 0.87A, przy czym należy pamiętać, że łączne obciążenie wszystkich wyjść nie powinno przekraczać 200W. Każde wyjście zabezpieczone jest niezależnie bezpiecznikiem topikowym lub polimerowym PTC (wybór zworką).

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!



SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie wyjściowe:	12 ... 15 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	✓ Potencjometrem
Wydajność prądowa (łącznie):	13.9 A
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia:	0.87 A
Zabezpieczenie wyjść:	1 A Polimer / Bezpiecznik topikowy
Sygnalizacja LED:	✓
Wyjście AW (awaria) - typ OC 50mA, sygnalizacja LED awarii co najmniej jednego wyjścia:	✓
Zabezpieczenie:	<ul style="list-style-type: none">• Przeciwzwarciowe• Nadnapięciowe• Przeciążeniowe• Antysabotażowe• Przeciwwprzeięciowe
Napięcie wejściowe:	176 ... 264 V @ 50Hz
Moc:	200 W (max)
Liczba wyjść:	16
Rodzaj złącza:	Zaciski kablowe
Rodzaj obudowy:	Metalowa, montowana na ścianę
Zamykanie na klucz:	—
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 ... 50 °C / 20 ... 90 %
Waga:	2.5 kg
Wymiary:	280 x 256 x 58 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok panelu przedniego:

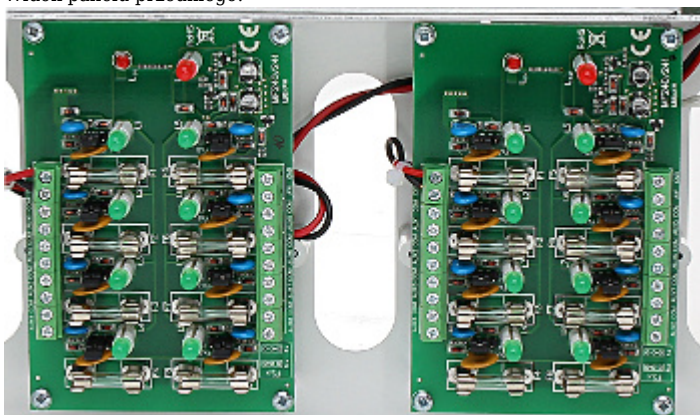

Widok z tyłu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
----------------------------------------	-------------------