

Kod: PSDC-08128

ZASILACZ IMPULSOWY PSDC-08128Netto: **416.00 PLN** Brutto: **511.68 PLN**

Zasilacz posiada estetyczną, solidnie wykonaną metalową obudowę. Zasilacz podaje na wyjściu napięcie DC 12V i obsługuje do 8 urządzeń. Maksymalne obciążenie pojedynczego wyjścia wynosi 1A, przy czym należy pamiętać, że łączne obciążenie wszystkich wyjść nie powinno przekraczać 8A. Każde wyjście zabezpieczone jest niezależnie bezpiecznikiem topikowym lub polimerowym PTC (wybór zworką). Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

**SPECYFIKACJA**

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie wyjściowe:	12 ... 15 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	✓ Potencjometrem
Wydajność prądowa (łączna):	8 A
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia:	1 A
Zabezpieczenie wyjść:	1 A Polimer / Bezpiecznik topikowy
Sygnalizacja LED:	✓
Wyjście AW (awaria) - typ OC 50mA, sygnalizacja LED awarii co najmniej jednego wyjścia:	✓
Zabezpieczenie:	• Przeciwzwarciowe • Nadnapięciowe • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe • Antysabotażowe
Napięcie wejściowe:	176 ... 264 V @ 50Hz
Moc:	120 W (max)
Liczba wyjść:	8
Rodzaj złącza:	Zaciski kablowe
Rodzaj obudowy:	Metalowa, montowana na ścianę
Zamykanie na klucz:	—
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 ... 50 °C / 20 ... 90 %
Waga:	2 kg
Wymiary:	280 x 256 x 58 mm
Producent / Marka:	PULSAR

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:


2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:




Widok panelu przedniego:

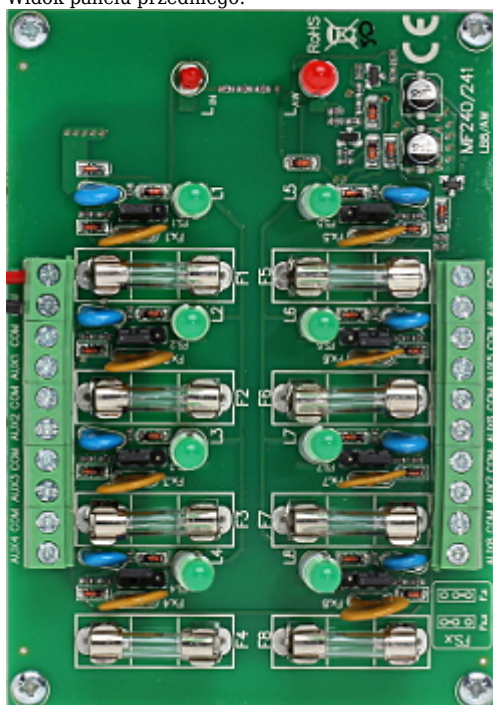



Wymiary:

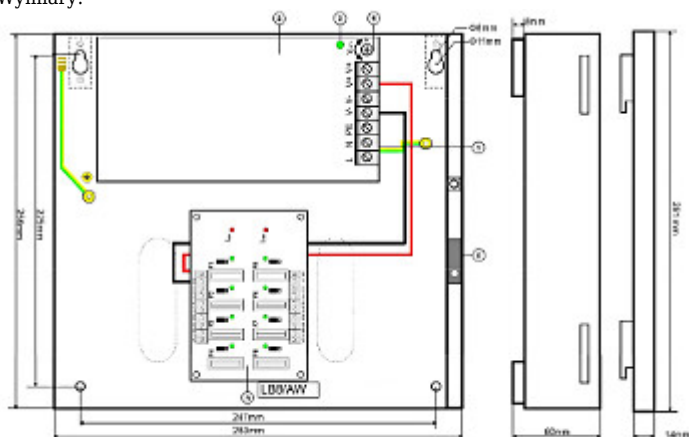

Widok z tyłu:



W zestawie:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

