

Kod: DL2-150-12-U

ZASILACZ IMPULSOWY DL2-150-12-U

Netto: 17 020.75 HUF Brutto: 20 935.52 HUF

Zasilacz impulsowy instalowany na szynie TS35/7.5 lub 15 DIN, odporny na wysokie temperatury pracy (do 70°C).



SPECYFIKACJA


Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC
Napięcie wyjściowe:	12 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	10.8 ... 13.8 V DC
Wydajność prądowa zasilacza:	• 10.17 A @ 100 ... 120 V AC, • 11.30 A @ 200 ... 240 V AC
Moc zasilacza:	• 122 W @ 100 ... 120 V AC, • 135 W @ 200 ... 240 V AC
Liczba wyjść:	2 szt.
Sprawność:	89.0 %
Typ obudowy:	DIN
Zabezpieczenia:	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe • Temperaturowe
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-30 °C ... 70 °C / 10 ... 95 %
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	105 x 90 x 58 mm
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Złącza zasilacza:

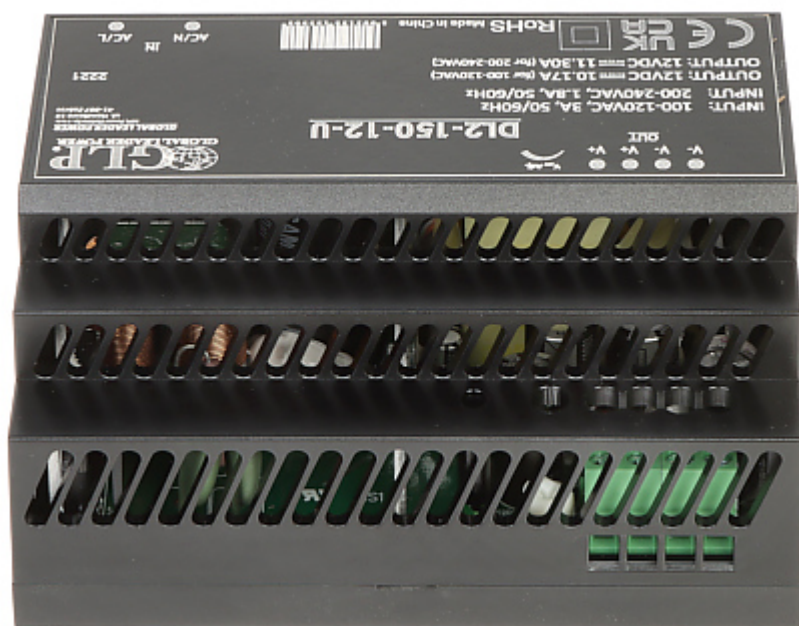

Widok z góry:




Panel tylny (mocowanie do szyny DIN):





Wymiary:

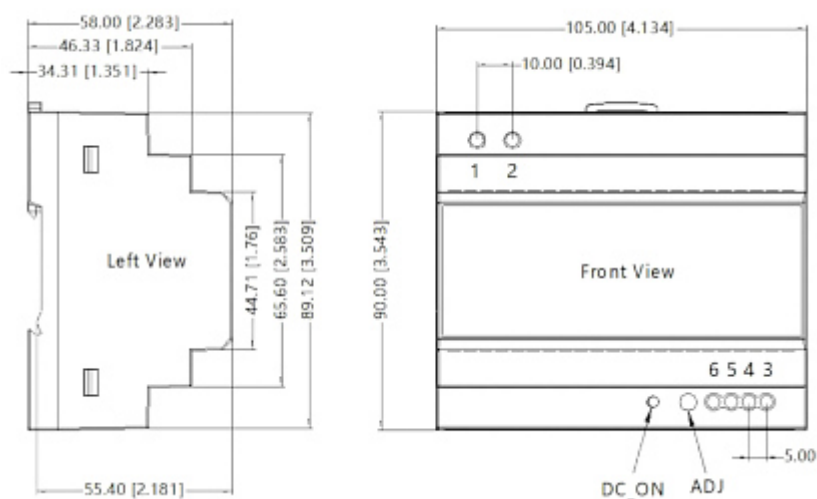

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------