

Kod: ZR12-100/G-8-UHD

ZASILACZ RACK **ZR12-100/G-8-UHD** 12 V DC 8.5 A

Netto: **559.86 DKK** Brutto: **688.63 DKK**

ZR12-100/G-8-UHD jest urządzeniem przeznaczonym do wygodnego i trwałego połączenia 8 przewodów koncentrycznych telewizji przemysłowej (np. typu YAP), oraz rozgałęzieniu zasilania z wysokiej jakości zewnętrznego zasilacza na 8 wyjść, z których każde zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym, oraz posiada diodę LED informującą o jego przepaleniu. Przewody koncentryczne mocuje się przy pomocy mało stratnych zacisków śrubowych (zacisk żyły i ekranu przewodu).

Najważniejsze cechy urządzenia:

- Dedykowane jest do aplikacji wykorzystujących standardy sygnału wideo: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL.
- Oszczędność miejsca w szafie Rack - gniazdo dystrybucyjne w jednym panelu 1U.
- Niezawodna konstrukcja.
- Łatwy montaż kabla koncentrycznego: zacisk żyły i ekranu przewodu łączy kabel z gniazdami BNC. 8 wyjść zasilania z ochroną przeciwzwarciovą zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi 1A.
- Każde wyjście posiada zieloną diodę LED, która świeci w trakcie normalnej pracy (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika topikowego).
- Czerwona dioda LED (POWER) informuje o napięciu z zasilacza zewnętrznego.
- Bardzo wysoki MTBF > 700 000h.
- Dołączone śruby montażowe do mocowania w szafie Rack (SM-6/RACK).



SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	wybierane przełącznikiem • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC
Napięcie wyjściowe:	12 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	11.4 ... 13.2 V
Wydajność prądowa zasilacza:	8.5 A
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia:	1 A
Moc zasilacza:	102 W
Zabezpieczenia:	• Przeciwzwarciovie • Przeciążeniowe • Przeciwprzepięciowe • Temperaturowe
MTBF (średni czas pomiędzy awariami):	> 700000 h
Liczba wyjść wideo:	8 szt. Gniazdo BNC
Liczba wejść wideo:	8 szt. zaciski skręcane
Liczba wyjść zasilania:	8 szt. Zaciski kablowe
Standard:	• AHD - 8 Mpx 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Typ wkładek bezpiecznikowych:	8 x 1A/250V, 5/20mm, zwłoczne
Przeznaczenie diod LED:	• czerwona "POWER" - informuje o napięciu zasilania (DC IN) • zielone "PWR LED" - informują o przepaleniu bezpiecznika (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Maks. prąd:	• 150mA kamera - 98 metrów ($R=3,4\Omega/100m$) • 150mA kamera - 60 metrów ($R=5,5\Omega/100m$) • 650mA kamera + termostat - 22 metry ($R=3,4\Omega/100m$) • 650mA kamera + termostat - 14 metrów ($R=5,5\Omega/100m$)
Montaż:	Rack 19"
Obudowa:	Metal
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 °C ... 55 °C / < 95 %
Waga:	0.69 kg
Wymiary:	483 x 44 x 122 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	5 lat

PREZENTACJA


Widok panelu przedniego:



Widok z tyłu:

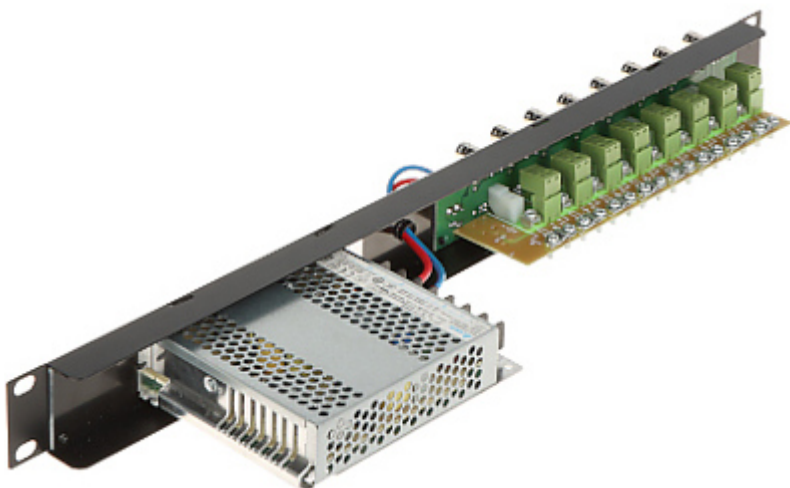


Widok z góry:

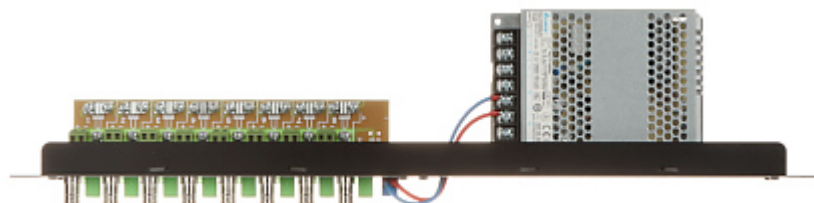


Złącza urządzenia:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

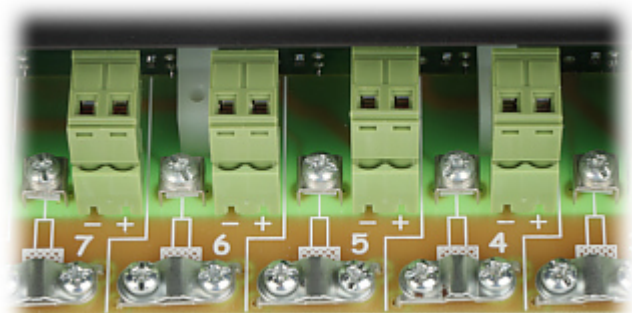

Schemat toru zasilania:

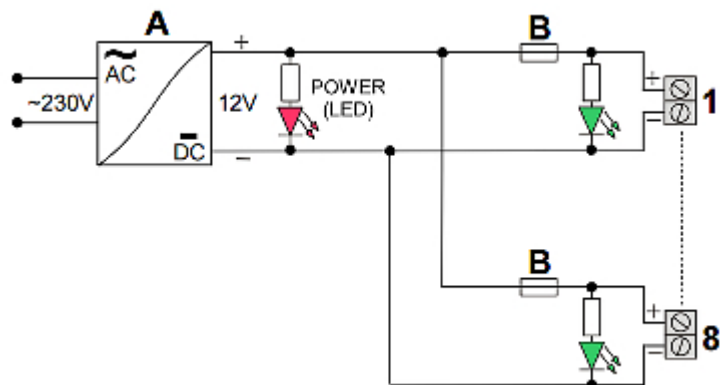

A) Zasilacz impulsowy 230V AC / 12V DC (8.5A)

B) Bezpieczniki topikowe 1A zwłoczne

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------