

Kod: PSB-30012200

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY PSB-30012200 PULSAR

Netto: 326.00 PLN Brutto: 400.98 PLN

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających napięcia 12V DC (+/-15%).

Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24H) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!



SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	176 V ... 264 V AC
Napięcie wyjściowe:	• 11.0 ... 13.8 V DC (praca buforowa), • 9.5 ... 13.8 V DC (praca bateryjna)
Regulacja napięcia wyjściowego:	12 ... 14 V
Wydajność prądowa zasilacza:	• 18 A + 2 A (ładowanie akumulatora), • 16 A + 4 A (ładowanie akumulatora), • 12 A + 8 A (ładowanie akumulatora)
Moc zasilacza:	300 W (max)
Sprawność:	85 %
Liczba wyjść:	2 szt.
Zabezpieczenia:	• Przeciwzwarciowe • Nadnapięciowe • Przeciwpzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Termiczne • Zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarcie i odwrotnym podłączeniem • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora
Wybrane cechy:	• Wbudowany układ korekcji współczynnika mocy (PFC) • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Wentylator wymuszający chłodzenie • Sygnalizacja LED
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 °C ... 40 °C / 20 % ... 90 %
Waga:	1.2 kg
Wymiary:	275 x 115 x 50 mm
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Złącza zasilacza:




Złącza:

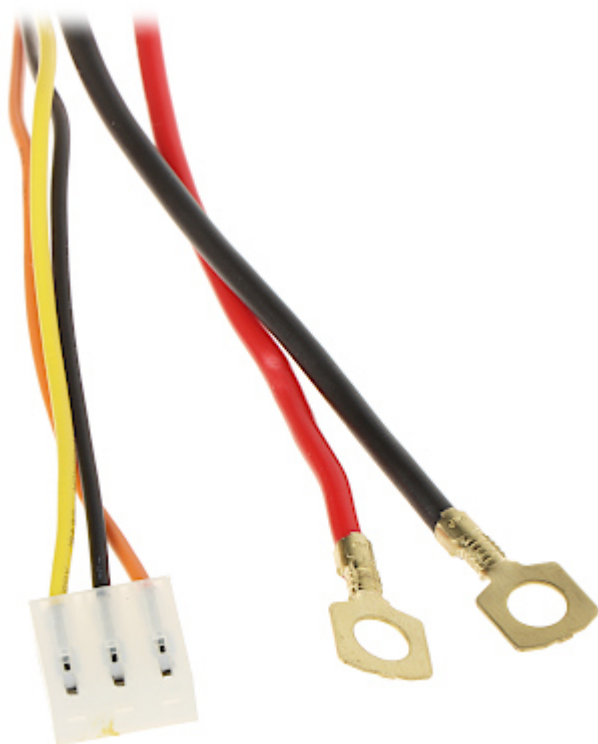

Wymiary:

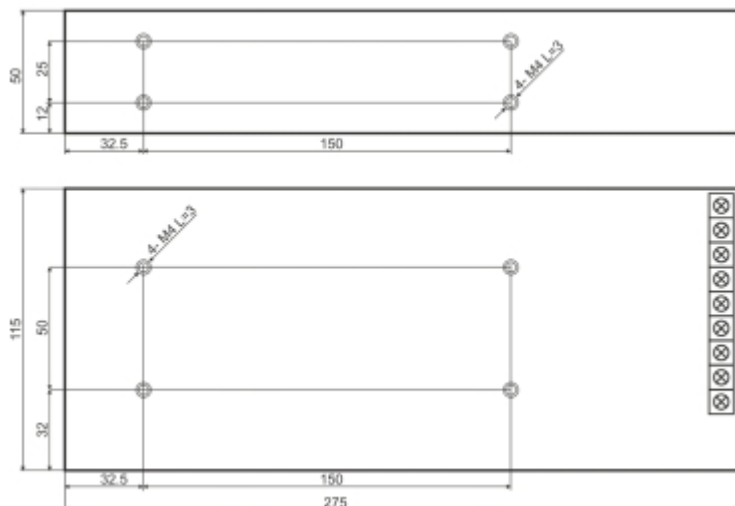

Schemat poglądowy podłączenia:

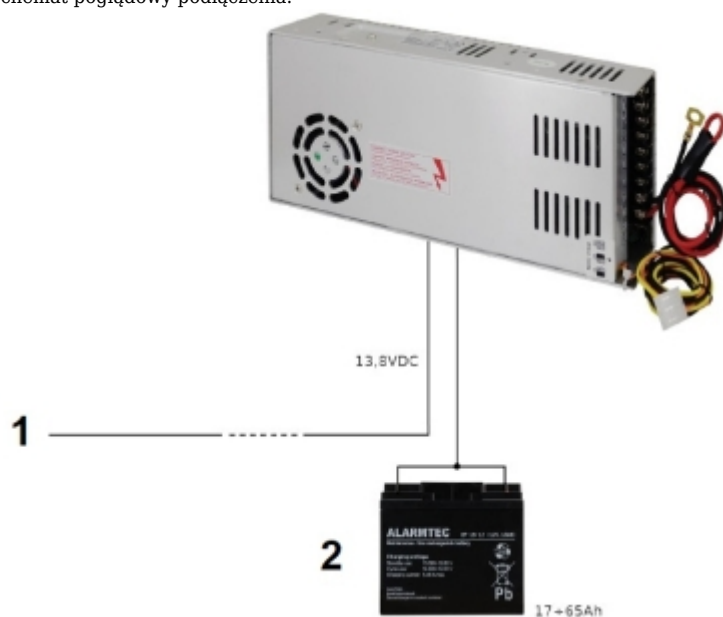

1. Odbiornik
2. Akumulator

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------