

Kod: POE-UNI/2C

ADAPTER DO ZASILANIA PO SKRĘTCE **POE-UNI/2C**

Netto: **10.38 PLN** Brutto: **12.77 PLN**

Pasywny adapter Power over Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie urządzeń pracujących w sieciach LAN za pomocą skrętki 4-parowej (np. UTP).

Stosując to rozwiązanie można zasilić punkt dostępowy umieszczony w hermetycznej obudowie przy antenie (w celu zmniejszenia strat na przewodzie antenowym), za pomocą skrętki z zasilacza znajdującego się wewnątrz budynku.

Urządzenia, które nie posiadają możliwości zasilania poprzez port Ethernet należy podłączyć tak jak jest pokazane na schemacie 2.



SPECYFIKACJA

Moc wyjściowa:	max. 24 W
Liczba wejść:	1 szt. RJ-45
Napięcie wejściowe:	max. 48 V DC
Napięcie wyjściowe:	max. 48 V DC
Diody sygnalizacyjne:	podłączenie zasilacza do adaptera PoE
Wybrane cechy:	Numery pinów złącza RJ-45 • 1/2, 3/6 Transmisja danych po żyłach • 4/5, 7/8 Transmisja napięcia po żyłach
Zabezpieczenia:	—
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-40 °C ... 70 °C / 10 % ... 80 %
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	59 x 28 x 21 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Złącza urządzenia:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z góry:

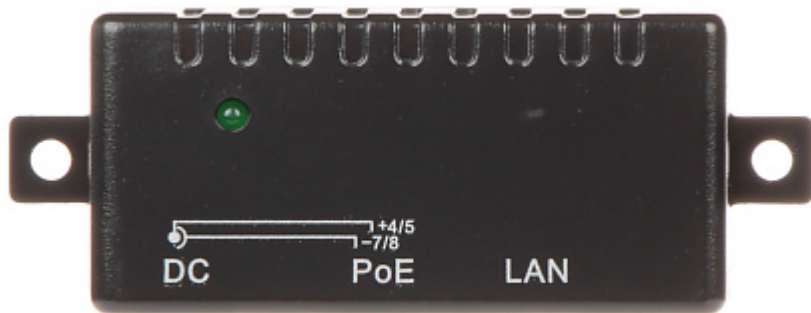


Schematy dla zasilania urządzenia zgodnego i niezgodnego ze standardem PoE 802.3af:

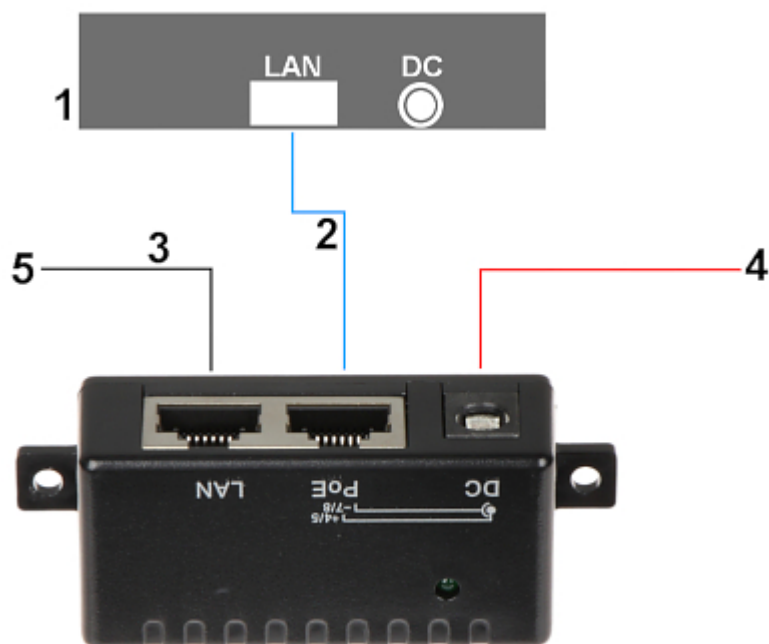

- 1) Urządzenie
- 2) Zasilanie + Dane wyjście
- 3) Dane
- 4) Zasilanie DC 48V wejście
- 5) Hub / Switch

Zasięg zależy od rezystancji skrętki, poboru prądu przez urządzenie i akceptowalnego spadku napięcia pomiędzy zasilaczem a urządzeniem.

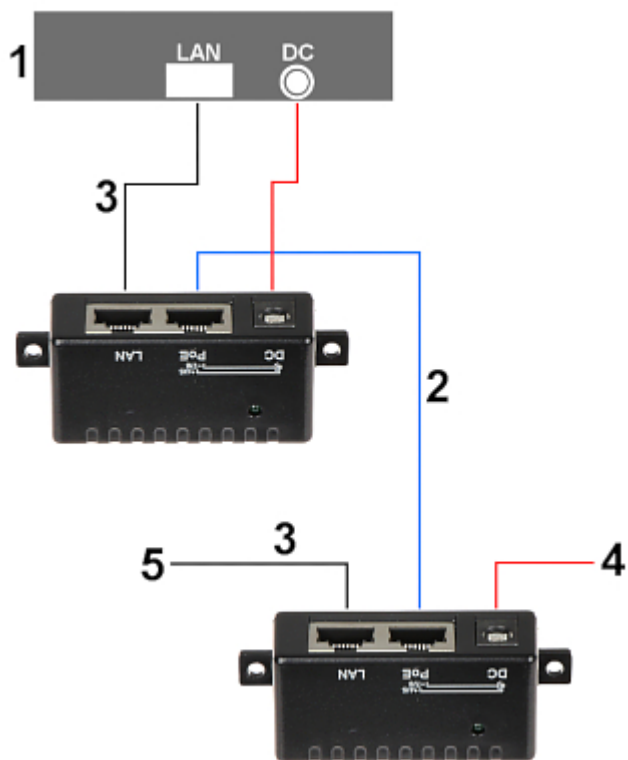

- 1) Urządzenie
- 2) Zasilanie + Dane wyjście
- 3) Dane
- 4) Zasilanie DC 12V wejście
- 5) Hub / Switch

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------