

Kod: SDO-2

OPTOIZOLATOR KAMER SDO-2

Netto: 337.00 SEK Brutto: 414.51 SEK

SDO-2 umożliwia galwaniczne odseparowanie sygnału wideo i sterowania RS-485 pomiędzy kamerą szybkoobrotową a urządzeniem rejestrującym obraz z tej kamery. Dzięki temu zabezpieczona jest sama kamera w przypadku przepięcia zlokalizowanego w instalacji okablowania oraz rejestrator w przypadku przepięcia od strony kamery. Zastosowanie SDO-2 pozwala na rozdzielenie poszczególnych sekcji instalacji i tym samym minimalizowanie strat w przypadku wystąpienia przepięć w instalacji. Funkcje urządzenia: izolacja optyczna pomiędzy wejściem i wyjściem RS-485 oraz galwaniczna pomiędzy wejściem RS-485 i zasilaniem, izolacja optyczna pomiędzy wejściem i wyjściem video oraz galwaniczna pomiędzy wyjściem video i zasilaniem, zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami, eliminacja zakłóceń związanych z różnicami potencjałów.



SPECYFIKACJA

Standard:	CVBS - PAL / NTSC
Liczba wejść/wyjść:	1 / 1 (Video) 1 / 1 (RS-485)
Zasięg RS-485:	1200 m
Separacja wejścia RS-485:	1000 V
Separacja wyjścia wideo:	1000 V
Kierunek transmisji RS-485:	Simplex
Prędkość transmisji:	2400 ... 115200 baud
Wybrane funkcje:	• izolacja optyczna pomiędzy wejściem i wyjściem RS-485 oraz galwaniczna pomiędzy wejściem RS-485 i zasilaniem • izolacja optyczna pomiędzy wejściem i wyjściem wideo oraz galwaniczna pomiędzy wyjściem wideo i zasilaniem • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • eliminacja zakłóceń związanych z różnicami potencjałów
Typ złącza wejścia:	zacisk kablowy (rozłączny)
Typ złącza wyjścia:	zacisk kablowy (rozłączny)
Zasilanie:	12 V DC / 100 mA
Wymiary:	148 x 80 x 40 mm
Waga:	0.15 kg
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Optoizolator w zamkniętej obudowie:




Widok wewnątrz, po zdjęciu pokrywy:



Widok od strony mocowania:



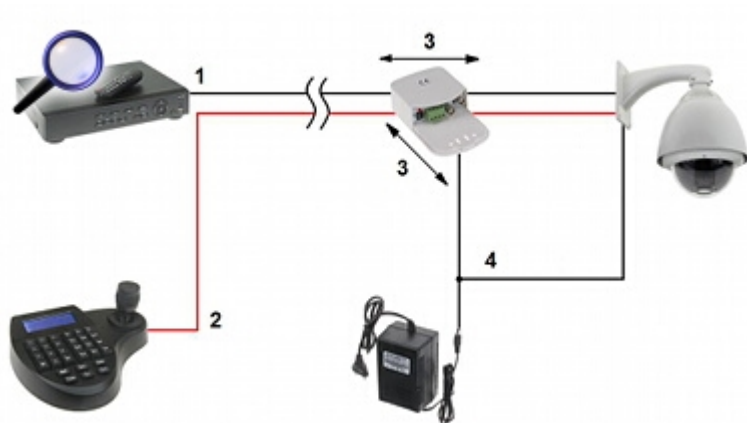

- 1) Wideo
- 2) RS-485
- 3) IZOLACJA 1000V
- 4) Zasilanie

Aby otworzyć pokrywę należy pociągnąć za otwór służący do wyprowadzania kabli (patrz zdjęcie):



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------