

Kod: AWZ-576

ŁĄCZÓWKA ZASILANIA AWZ-576

Netto: 53.00 PLN Brutto: 65.19 PLN

AWZ-576 jest elementem biernym i służy do dystrybucji zasilania. Bezsporną zaletą stosowania AWZ-576 przy systemach monitoringu z zasilaniem z centralnego punktu jest dodatkowe zabezpieczenie antysabotażowe.

W przypadku większej liczby odbiorników niż 4, można łączyć odbiorniki równolegle na tym samym zacisku.




SPECYFIKACJA


Liczba wejść zasilania:	2
Liczba wyjść zasilania:	4
Maksymalne napięcie zasilania:	30 V DC (typowo 12V)
Maksymalny prąd zasilania:	2 A listwa zaciskowa
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia:	0.5 A
Rodzaj zabezpieczenia:	4 x 0.5 A Bezpiecznik topikowy
Typ złącz zasilania:	Wejście : Gniazdo 5.5/2.1, Zaciski kablowe Wyjście : Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Wybrane cechy:	• Zabezpieczenia : Przeciwzwarceniowe, Przeciwnapięciowe, Przeciążeniowe • Wskaźnik diodowy
Typ obudowy:	Plastik
Wymiary:	80 x 43 x 21 mm
Waga:	0.04 kg
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:

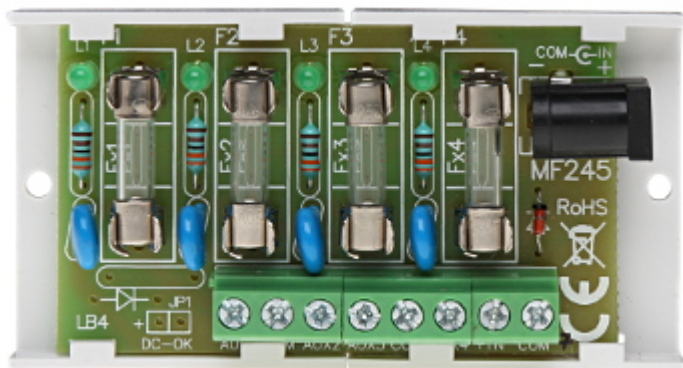

Widok z dołu:

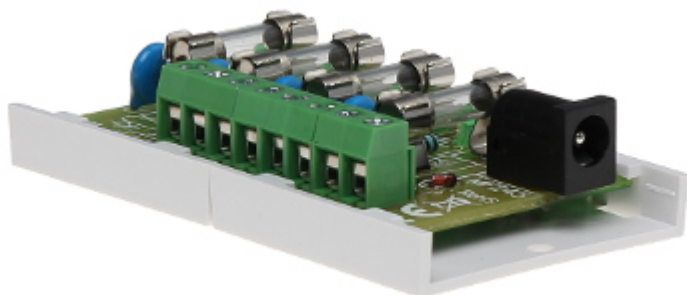

Widok z tyłu:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------