

Kod: POE-802.3AF

STABILIZATOR 48V/12V **POE-802.3AF**

Netto: **14.00 GBP** Brutto: **17.22 GBP**

POE-802.3AF umożliwia zasilanie urządzeń napięciem DC 12V.



SPECYFIKACJA


Standardy:	PoE (802.3af), PoE (802.3at)
Gniazdo wejściowe:	RJ-45 (T568B, T568A)
Liczba wejść:	1 x Gniazdo RJ-45 - PoE
Liczba wyjść:	1 x Wtyk RJ-45 1 x Wtyk 2.1/5.5 mm na przewodzie
Napięcie wejściowe:	44 - 57 V PoE
Napięcie wyjściowe:	12 V DC +/- 5%
Prąd wyjściowy:	max. 1A / 12V DC @ 48 V PoE max. 0,8A / 12V DC @ 57 V PoE
Obsługiwana prędkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none">Ethernet - 10 Mb/s Half DuplexFast Ethernet - 100 Mb/s Full Duplex
Maksymalny zasięg transmisji:	100 m (DATA)
Certyfikaty:	CE, FCC Class B
Waga:	0.04 kg
Wymiary:	78 x 20 x 20 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Złącza:



Zobacz w jaki sposób można zasilac kamerę w standardzie PoE:

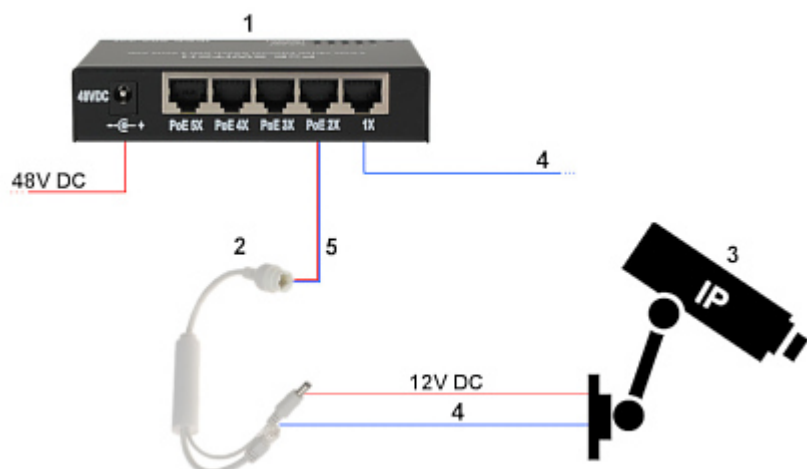

1. SWITCH PoE
2. POE-802.3AF/C
3. Kamera IP

- 4. Ethernet
- 5. Ethernet + PoE

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

