

REJESTRATOR HD-CVI, PAL, TCP/IP **DHI-HCVR4104HS-S3** 4 KANAŁY DAHUA

Netto: **376.00 PLN** Brutto: **462.48 PLN**

Rejestrator trybrydowy pracujący w standardach: HD-CVI - High Definition Composite Video Interface, PAL, TCP/IP. Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Za pośrednictwem jednego kabla koncentrycznego transmitowane mogą być trzy sygnały: wizyjny, dźwiękowy i sterujący. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI, PAL, TCP/IP
Łączna maks. prędkość zapisu:	• HD-CVI, PAL : 100 kl/s @ 960 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 960 x 576 px, 100 kl/s @ 704 x 576 • IP : 125 kl/s @ max. 1920 x 1080 px
Regulacja prędkości zapisu:	• HD-CVI, PAL 1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 do przydziału na każdy kanał • IP 1 ... 25 kl/s @ max. 1920 x 1080 do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 4 x HD-CVI / PAL • 3 x HD-CVI / PAL + 1 x IP max. 1080p • 2 x HD-CVI / PAL + 2 x IP max. 1080p • 1 x HD-CVI / PAL + 3 x IP max. 1080p • 4 x HD-CVI / IP / PAL + 1 x IP max. 1080p
Wejścia wideo:	4 szt. BNC, HD-CVI / PAL
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	4
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	1920 x 1080 960 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 288 176 x 144
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome), Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.898 kg
Wymiary:	260 x 237 x 47 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:





W zestawie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

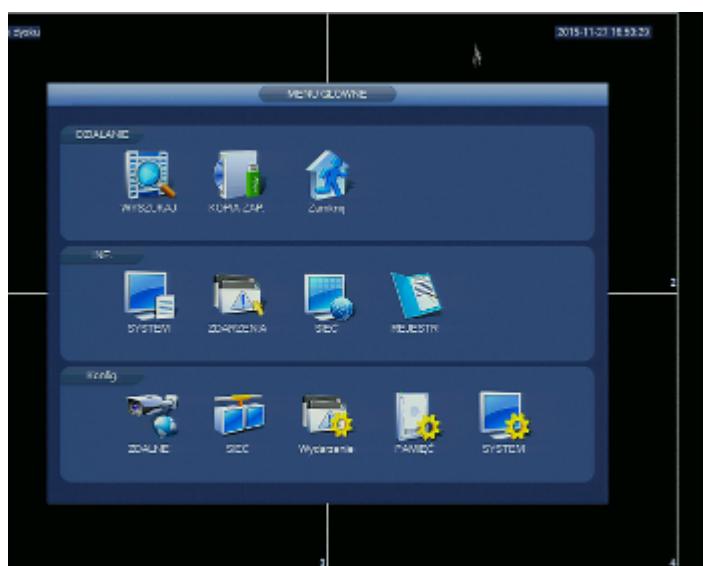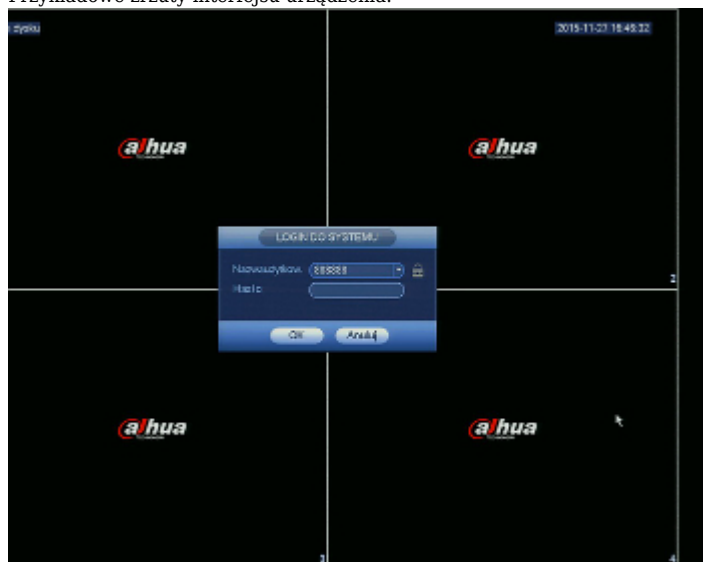

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg