


Kod: ESP12-4R-MV

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY **ESP12-4R-MV** Wi-Fi

Netto: **16.08 USD** Brutto: **19.78 USD**

Moduł ESP12-4R-MV pozwala na bezprzewodowe sterowanie 4 przełącznikami. Komunikacja z urządzeniem odbywa się za pomocą interfejsu Wi-Fi.

Do programowania modułu można wykorzystać narzędzia pakietów Arduino IDE lub Eclipse. Programowanie modułu odbywa się za pośrednictwem portu szeregowego UART TTL.

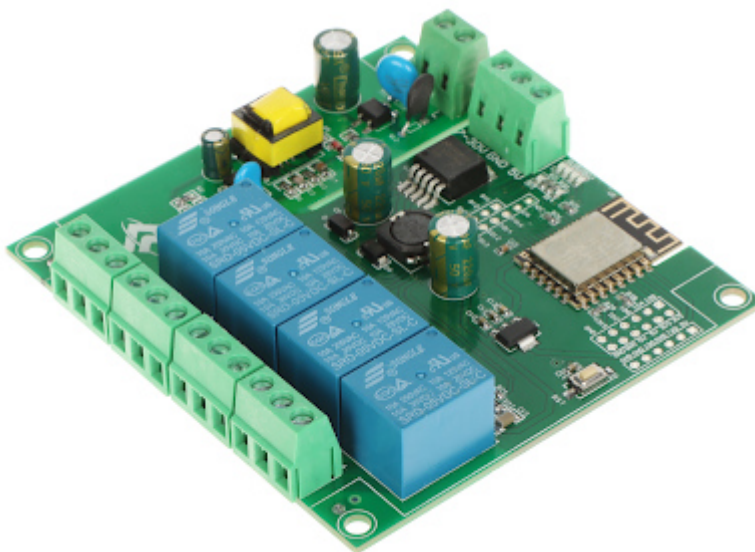


SPECYFIKACJA



Sterowanie:	Wi-Fi
Protokół:	IEEE 802.11 b/g/n/e/i, Wi-Fi Direct (P2P), TCP, UDP
Liczba wejść:	—
Liczba wyjść przełącznikowych:	4 szt.
Obciążalność styków:	10 A / 250 V AC , 10 A / 30 V DC
Wyjście:	4 x NO/NC
Wybrane cechy:	• Sygnalizacja LED • Programowanie przy użyciu narzędzi Arduino IDE lub Eclipse • Moduł może zostać wykorzystany jako element systemów IoT (Internet of Things) • Moduł Wi-Fi pracuje w paśmie 2.4 GHz
Zasilanie:	• 7 V ... 30 V DC, • 5 V DC, • 90 V ... 250 V AC (brak zasilacza w zestawie)
Waga:	0.09 kg
Wymiary:	93 x 90 x 19 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

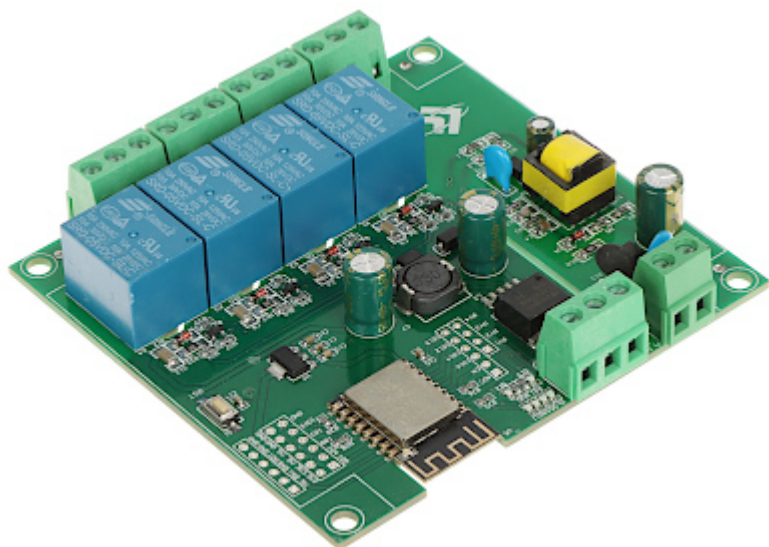


Złącza:

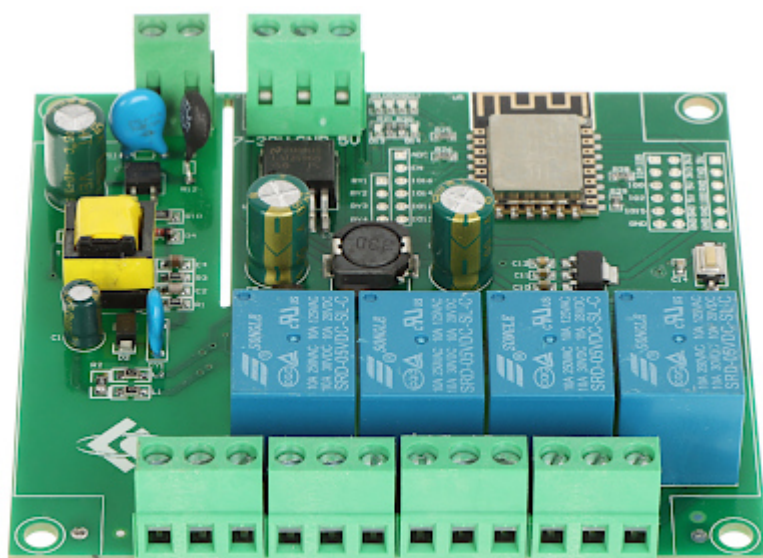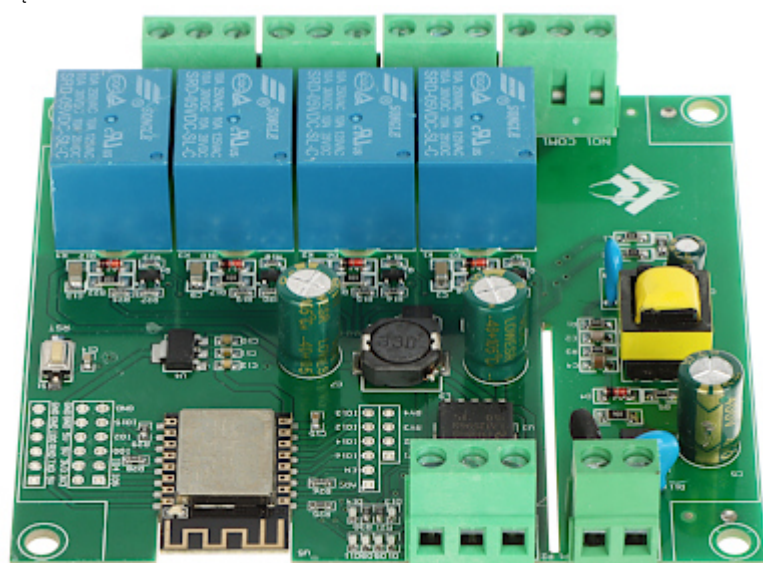

Opis wyprowadzeń:

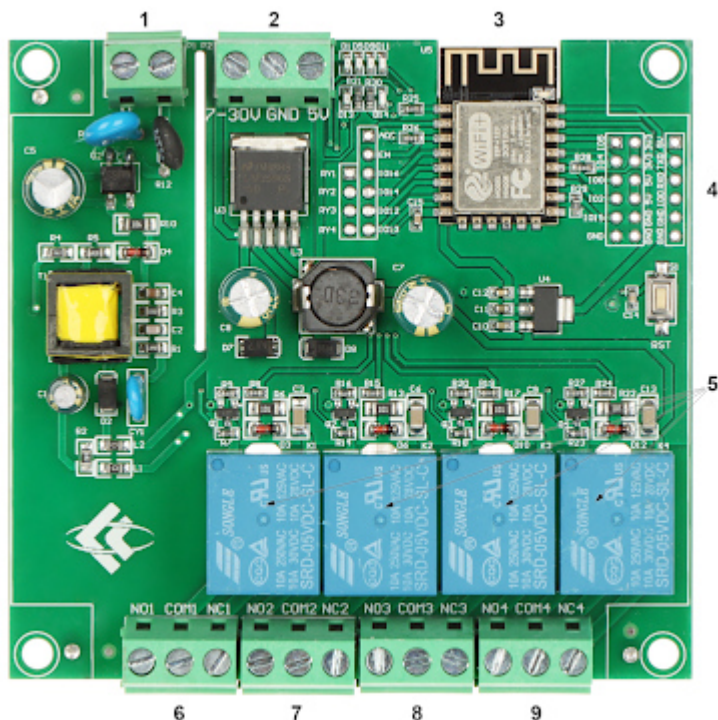

1. Zasilanie AC
 2. Zasilanie DC
 3. Moduł Wi-Fi
 4. Port szeregowy UART TTL
 5. PRZEKAŹNIK
 6. Wyjście przekaźnika 1
 7. Wyjście przekaźnika 2
 8. Wyjście przekaźnika 3
 9. Wyjście przekaźnika 4
- W zestawie:

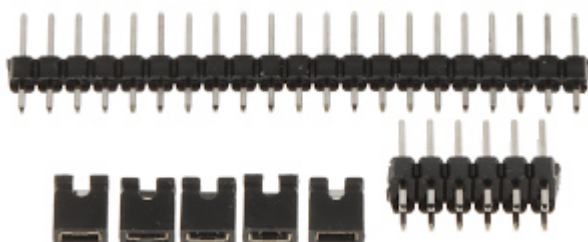

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------