


Kod: HPSB-3512C

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY **HPSB-3512C**

Netto: **212.00 PLN** Brutto: **260.76 PLN**

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania central alarmowych, czujników, zamków szyfrowych, kamer, manipulatorów, domofonów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

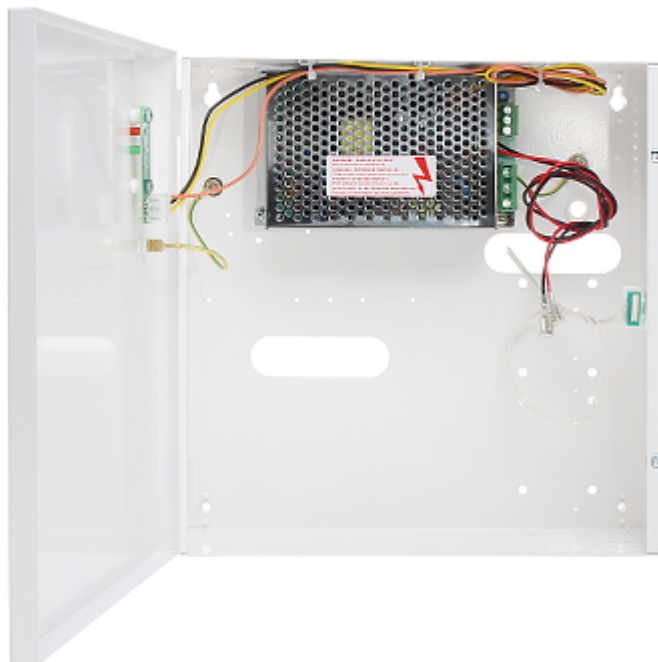

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie wejściowe:	176 V ... 264 V AC
Napięcie wyjściowe:	9.5 V ... 13.8 V
Wydajność prądowa (łączna):	3.5 A
Prąd ładowania akumulatora:	0.5 A
Moc:	50 W
Liczba wyjść:	1
Zabezpieczenia:	• Przeciwzwarceniowe • Przeciążeniowe • Przeciwnapięciowe • Antysabotażowe • Odwrotne podłączenie • Przed nadmiernym rozładowaniem
Kontrola pracy zasilacza:	• Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC • Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC
Miejsce na akumulator:	12V/17Ah
Maks. wymiary akumulatora:	250 x 185 x 80 mm
Waga:	2.11 kg
Wymiary:	295 x 285 x 90 mm
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Widok z przodu:



Widok od strony mocowania:



Wymiary:

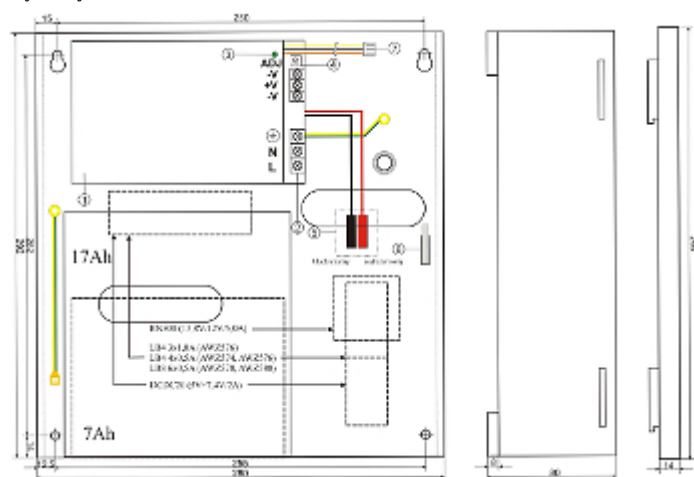

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------