


Kod: AUPS-40-120-E

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY AUPS-40-120-E ATTE

Netto: 328.18 PLN Brutto: 403.66 PLN

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania central alarmowych, czujników, zamków szyfrowych, kamer, manipulatorów, domofonów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

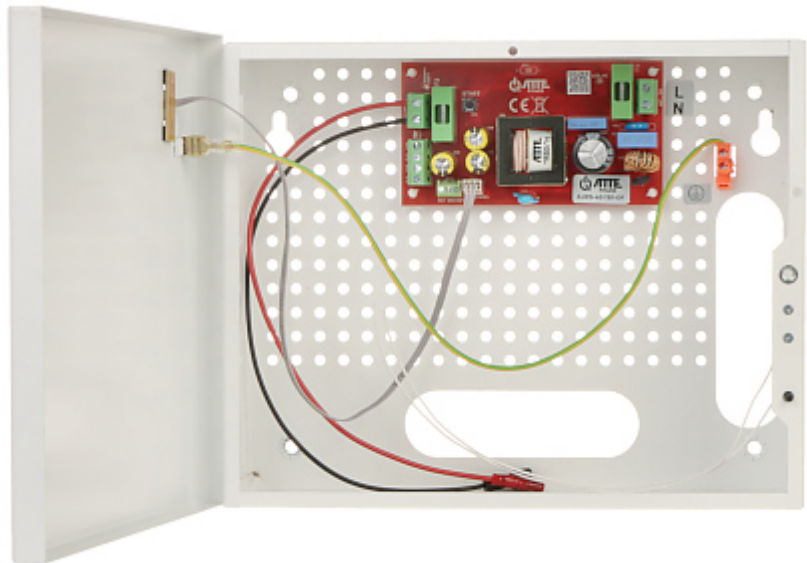

SPECYFIKACJA


Rodzaj zasilacza:	Transformatorowy
Napięcie wejściowe:	190 ... 260 V AC / 50 Hz
Napięcie wyjściowe:	10.8 ... 13.8 V DC (praca buforowa)
Wydajność prądowa (łączna):	3.5 A (praca ciągła)
Prąd ładowania akumulatora:	max. 1.5 A
Moc:	42 W (praca ciągła)
Liczba wyjść:	2
Wybrane cechy:	• Sygnalizacja LED • Sprawność : 92 % @ 40 W • Wyjścia techniczne typu OC sygnalizujące zanik napięcia na wyjściu zasilacza (OUF) oraz zanik napięcia w sieci 230V (ACF) • Główne przepusty kablowe z tyłu obudowy • Rastrowy system montażu modułów (kompatybilny z urządzeniami marki ATTE) - 10.8 mm raster • Montaż do ściany • Do zastosowań wewnętrznych • Klasa szczelności : IP20
Zabezpieczenia:	• Przeciwzwarceniowe • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe • Termiczne • Antysabotażowe • Odwrotne podłączenie • Przed nadmiernym rozładowaniem • Przed przeładowaniem
Kontrola pracy zasilacza:	• Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC • Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC • Sygnalizacja ładowania akumulatora (wewnątrz)
Miejsce na akumulator:	12 V / 7 Ah
Maks. wymiary akumulatora:	220 x 120 x 80 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Temperatura pracy:	-25 ... 50 °C
Waga:	1.4 kg
Wymiary:	255 x 205 x 95 mm
Producent / Marka:	ATTE
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz:

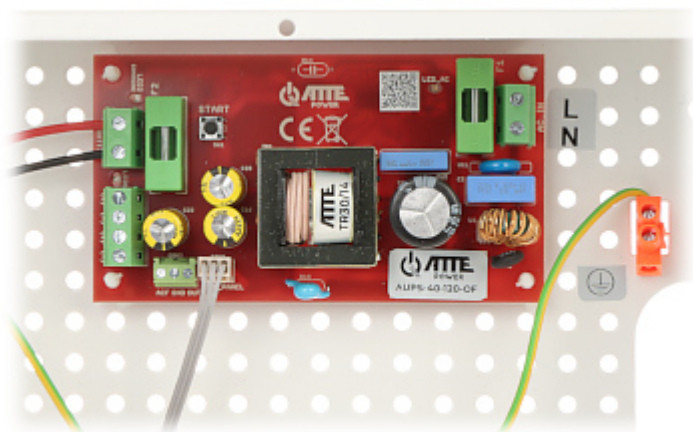

Widok z przodu:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------