

Kod: PSUPS-20A12E

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY **PSUPS-20A12E**

Netto: **2 853.13 NOK** Brutto: **3 509.35 NOK**

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania 16 kamer oraz rejestratora.
Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!



SPECYFIKACJA


Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie wejściowe:	176 V ... 264 V AC
Napięcie wyjściowe:	11 V ... 13.8 V DC (praca buforowa) - do zasilania kamer 11 V ... 12 V DC (praca buforowa) - do zasilania rejestratora
Wydajność prądowa (łączna):	20 A (max)
Prąd ładowania akumulatora:	2 A / 4 A / 8 A
Pobór prądu w stanie jałowym:	116.8 mA (bez akumulatora)
Moc:	300 W
Liczba wyjść:	16 x listwa zaciskowa do zasilania kamer (12V/1A) + 1 do zasilania rejestratora (12V/5A)
Wybrane funkcje:	• Wbudowany układ korekcji współczynnika mocy (PFC) • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarcie i odwrotnym podłączeniem • 16 wyjść zabezpieczonych bezpiecznikami szklanymi • Sygnalizacja przepalenia bezpiecznika • Sygnalizacja LED
Zabezpieczenia:	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwnapięciowe • Nadnapięciowe • Termiczne • Antysabotażowe • Odwrotne podłączenie • Przed nadmiernym rozładowaniem • Przed przeładowaniem
Kontrola pracy zasilacza:	• Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC • Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC
Miejsce na akumulator:	12V/65Ah
Maks. wymiary akumulatora:	360 x 175 x 165 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Spełniane normy:	IP20 klasa I
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	7.1 kg
Wymiary:	400 x 350 x 178 mm
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz:

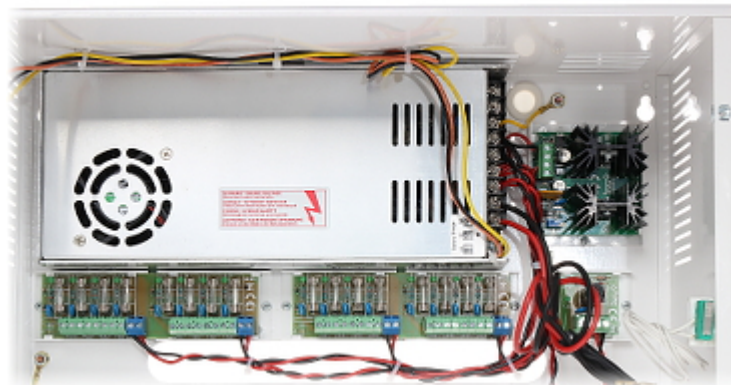


Widok z przodu:



Widok od strony mocowania:



Wymiary:

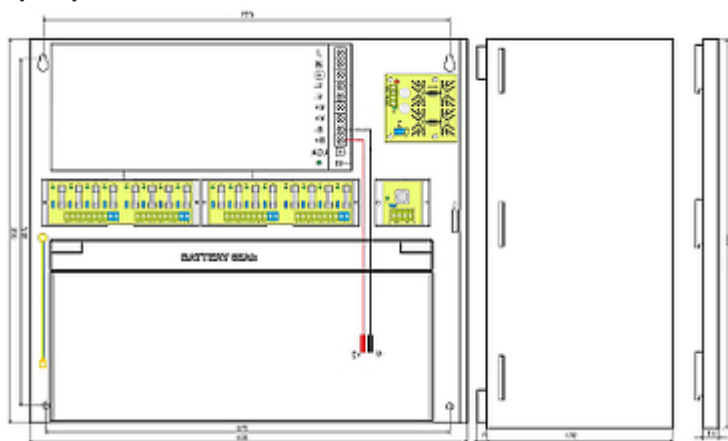

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------