

Kod: DH-IPC-HDW8341X-3D

KAMERA IP **DH-IPC-HDW8341X-3D** - 3.0 Mpx, 2.8 mm DAHUA

Netto: **3 851.00 PLN** Brutto: **4 736.73 PLN**

Kamera zliczająca Dahua Stereo Vision wykorzystuje obrazowanie z dwóch przetworników do wykrywania ludzi oraz śledzenia i analizy zachowania w czasie rzeczywistym.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	2 x 1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2 x 3.0 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	2048 x 1536 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2 x 2.8 mm / F1.8
Kąt widzenia:	137 ° (poziom) 114 ° (pion)
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Interfejs RS-485:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	• 2 x Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wbudowany mikrofon • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Przepływność (bitrate):	80 ... 6144 kbit/s @ H.265 192 ... 10240 kbit/s @ H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 3.1 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	16.12
Wybrane funkcje:	• Analiza IVS - Zliczenie z uwzględnieniem kierunku, zliczanie ludzi przekraczających linię, zliczanie ludzi w danym rejonie • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Znak czasu i opis na obrazie • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Strefy prywatności • Detekcja ruchu • Wyjście zasilania 12 V DC
Zasilanie:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 1000 mA
Pobór mocy:	< 12 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	—
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.82 kg
Wymiary:	204 x 78 x 62 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z tyłu:



Widok od strony mocowania:




Złącza:






Opis złączy:

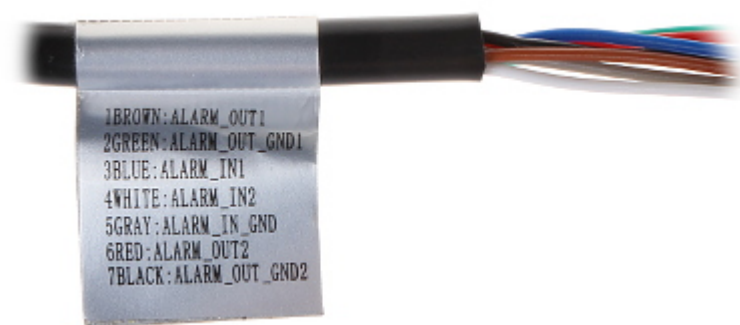



Wymiary kamery:

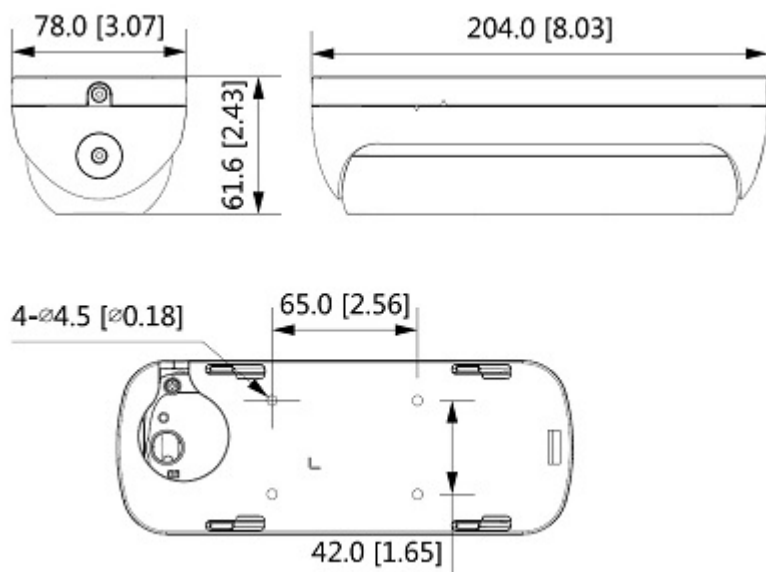

W zestawie:



NASZE TESTY

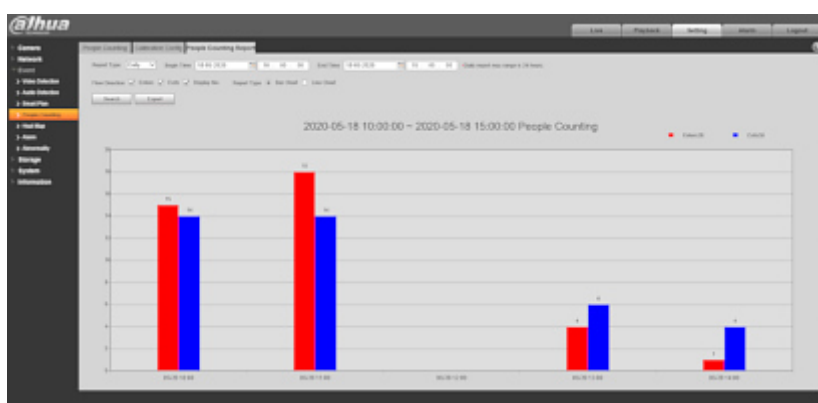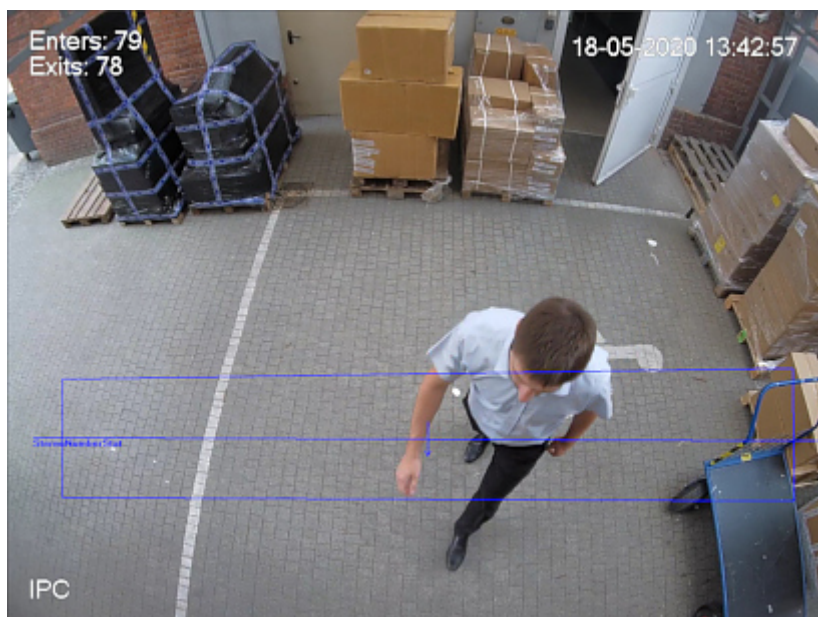

OPAKOWANIE



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

