

KAMERA WANDALOODPORNĄ IP **IPC-PF83230-A180-H-E4-0450B-DC36V**
PANORAMICZNA - 33.2 Mpx, 4 x 4.5 mm DAHUA
 Netto: **43 192.11 DKK** Brutto: **53 126.30 DKK**

Kamera IP wyposażona w 4 wysokiej klasy przetworniki obrazu oraz 4 obiektywy o ogniskowej 4.5 mm. Dzięki unikalnej konstrukcji, kamera posiada kąt widzenia 180°. Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	4 x 1/1.8 " Megapixel Exmor R CMOS
Wielkość matrycy:	4 x 8.3 Mpx - 33.2 Mpx (łącznie)
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	8640 x 3840 - 33.2 Mpx , 3840 x 1680 - 6.5 Mpx , 2880 x 1264 - 3.6 Mpx , 1920 x 832 - 1.6 Mpx , 1284 x 560 - 0.7 Mpx , 1032 x 452 - 0.5 Mpx
Obiektyw:	4 x 4.5 mm / F2.4
Kąt widzenia:	180 ° (poziom) 80 ° (pion)
Czułość:	0.009 Lux (kolor) 0.005 Lux (B/W)
Zasięg oświetlacza IR:	—
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Interfejs RS-485:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	• 2 x Wejście na mikrofon zewnętrzny • 1 x Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Przepływność (bitrate):	3840 ... 32768 kbit/s @ H.265 10752 ... 32768 kbit/s @ H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 33.2 Mpx

Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x Radius, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	16.12
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie
Zasilanie:	36 V DC / 2.23 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 35 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Szary + Biały
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	6.43 kg
Wymiary:	411 x 252 x 114 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat

PREZENTACJA

Widok z przodu:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Widok z boku:




Widok od strony mocowania:

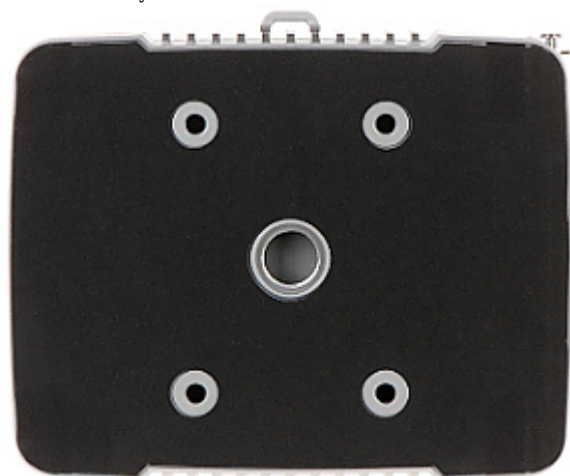

Złącza:

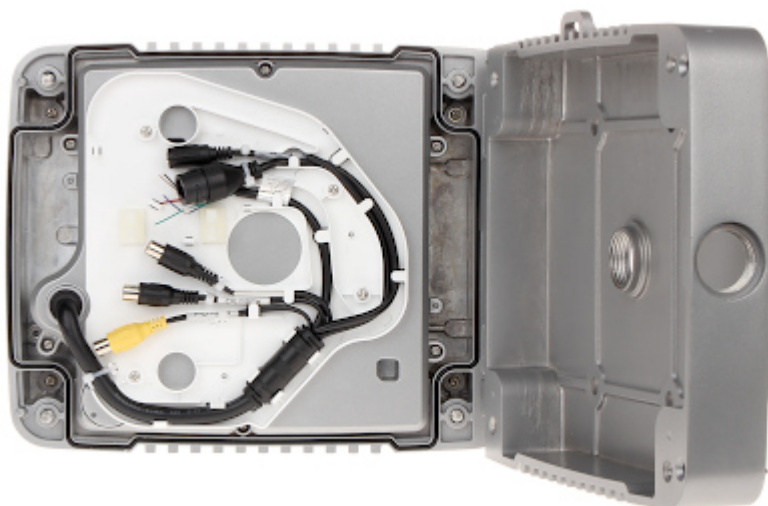

Wymiary kamery:

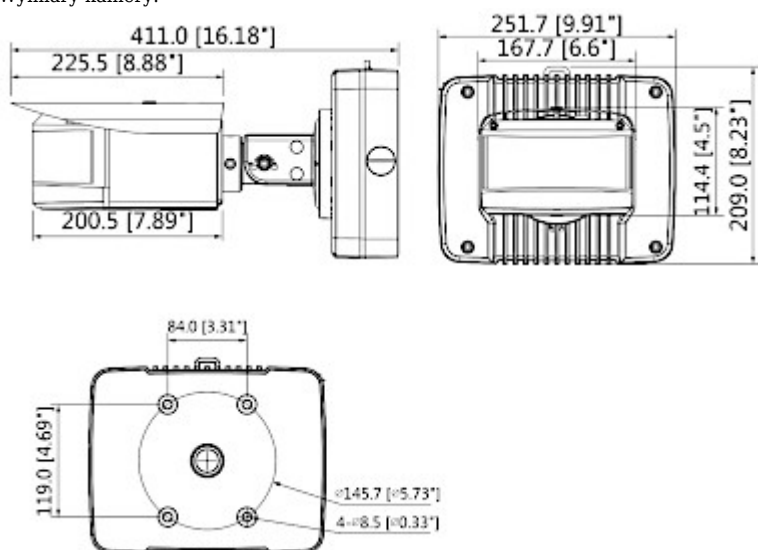

Zobacz jak zainicjalizować kamery marki DAHUA:

:

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------