

Kod: DINB-27630

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY DINB-27630

Netto: 318.49 DKK Brutto: 391.74 DKK

Zasilacz buforowy w obudowie DIN przeznaczony do systemów zasilanych napięciem 24V. DINB-27630 jest przewidziany do montażu na szynie DIN 35 mm.




SPECYFIKACJA

| | |
|---------------------------------|--|
| Rodzaj zasilacza: | Impulsowy |
| Napięcie zasilania: | 90 ... 264 V AC |
| Napięcie wyjściowe: | 24 V DC |
| Regulacja napięcia wyjściowego: | <ul style="list-style-type: none">• 23 V ... 27.6 V DC (praca buforowa)• 20 V ... 27.6 V DC (tryb bateryjny) |
| Wydajność prądowa zasilacza: | <ul style="list-style-type: none">• 3.2 A - Temperatura < 30 °C• 2.3 A - Temperatura = 40 °C |
| Prąd ładowania akumulatora: | 0.2 A |
| Moc zasilacza: | 90 W |
| Liczba wyjść: | 2 szt. |
| Zabezpieczenia: | <ul style="list-style-type: none">• Przeciwzwarciowe• Przeciwpzepięciowe• Przeciążeniowe• Odwrotne podłączenie• Przed nadmiernym rozładowaniem |
| Kontrola pracy zasilacza: | <ul style="list-style-type: none">• Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego• Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego• Sygnalizacja ładowania akumulatora |
| Typ obudowy: | DIN |
| Waga: | 0.41 kg |
| Wymiary: | 122 x 93 x 50 mm |
| Producent / Marka: | PULSAR |
| Gwarancja: | 2 lata |

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Złącza zasilacza:

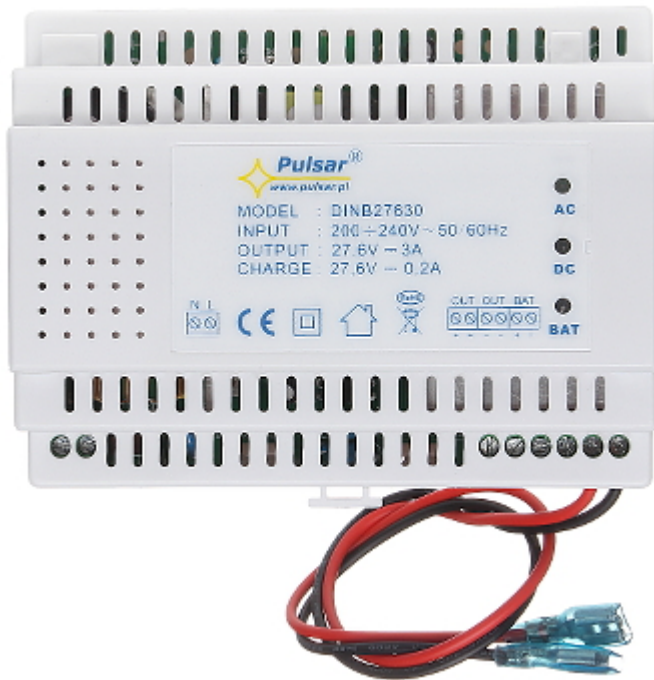

Widok od strony mocowania:



Wymiary:

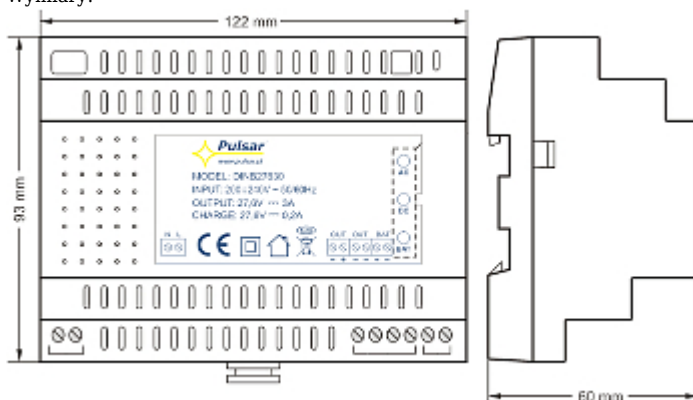

OPAKOWANIE

| | |
|--|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|--|-------------------|

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60