

Kod: APTI-250V2-28WP

KAMERA IP **APTI-250V2-28WP** - 1080p 2.8 mm

Netto: **184.00 PLN** Brutto: **226.32 PLN**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS IMX290 STARVIS Back-illuminated
Procesor obrazu:	Hisilicon 3516C
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 mm, 3.0 Mpx
Kąt widzenia:	• 85 ° (dane producenta) • 107 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Audio:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Przepływność (bitrate):	64 ... 12000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 30 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.4
Wybrane funkcje:	• HDR - szeroki zakres dynamiki oświetlenia zapewnia bardzo dobrą rozróżnialność szczegółów zarówno na jasnych, jak i ciemnych obszarach obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • ISO+ - poprawa jakości obrazu podczas pracy w nocy z włączonym oświetlaczem IR • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Kolor:	Biały
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 370 mA
Pobór mocy:	≤ 4.5 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 55 °C
Wymiary:	Ø 93 x 71 mm
Waga:	0.31 kg
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:




Widok od strony mocowania:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

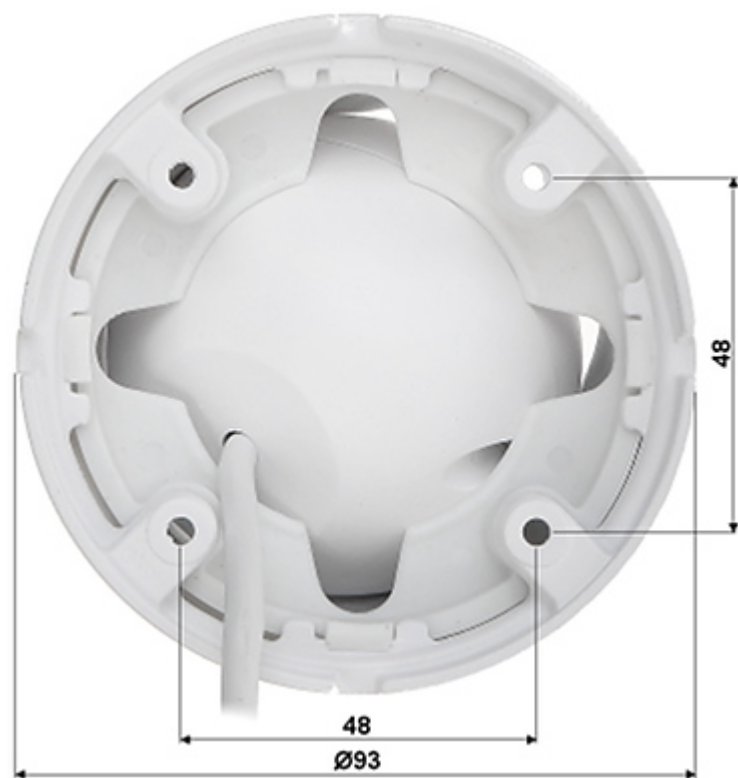

Widok wewnątrz obudowy:

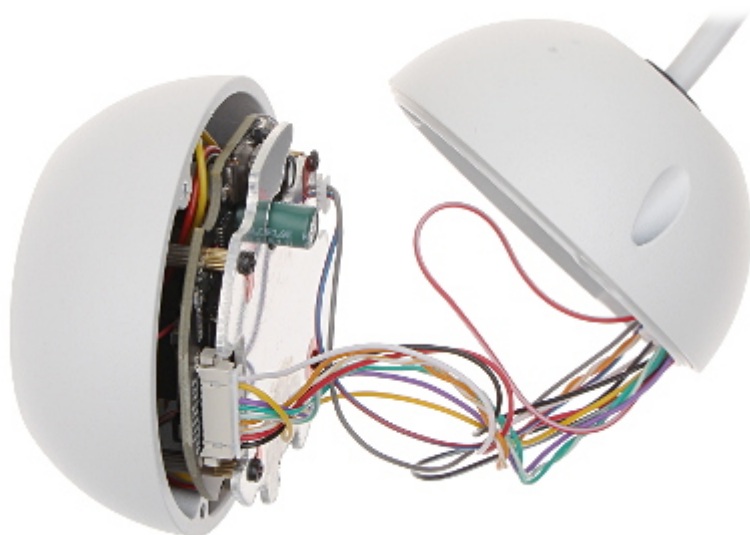

Gniazdo karty pamięci:

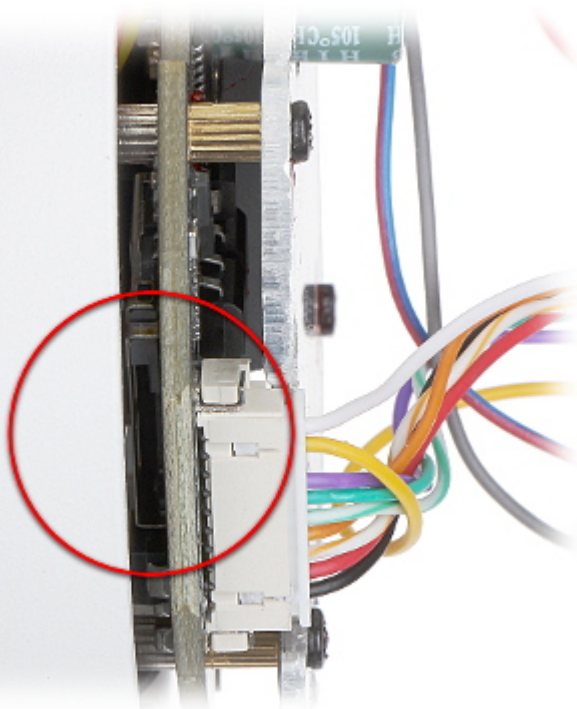

W zestawie:



Konfiguracja i działanie chmury FreeIP:
:

NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

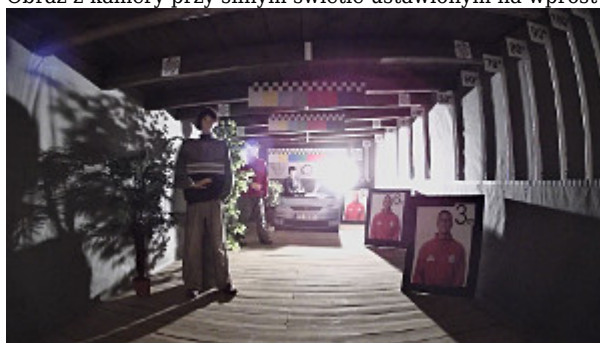

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------