

Kod: IPC-D2B20-0280B

## KAMERA IP **IPC-D2B20-0280B** EZ-IP - 1080p 2.8 mm DAHUA

Netto: **354.00 PLN** Brutto: **435.42 PLN**



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Urządzenia z serii EZ-IP są idealne dla małych oraz średnich aplikacji, takich jak zabezpieczenia domów, mieszkań i małych sklepów.

### SPECYFIKACJA

|  |  |
|--|--|
| Standard:                                | TCP/IP   |
| Przetwornik:                             | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS                                    |
| System skanowania:                       | Progresywny  |
| Wielkość matrycy:                        | 2.1 Mpx  |
| Rozdzielczość:                           | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                                | 2.8 mm   |
| Kąt widzenia:                            | • 115 ° (dane producenta)<br>• 104 ° (nasze testy)               |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 30 m   |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):              | > 50 dB  |
| Gniazdo karty pamięci:                   | —  |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                          |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | —  |
| Audio:                                   | —  |
| Przepływność (bitrate):                  | 32 ... 8192 kbit/s - H.264<br>12 ... 6400 kbit/s - H.265         |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1920 x 1080  |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

|  |  |
|--|--|
| Interfejs sieciowy:                    | 10/100 Base-T (RJ-45)  |
| Protokoły sieciowe:                    | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, TLS   |
| WEB Server:                            | Wbudowany  |
| Maks. liczba użytkowników on-line:     | 20   |
| ONVIF:                                 | 16.12  |
| Wybrane funkcje:                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> </ul> |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>   |
| Domyślny adres IP:                     | 192.168.1.108  |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu   |
| Porty dostępu przez www:               | 80, 37777  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 37777  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 37777  |
| Port ONVIF:                            | 80   |
| RTSP URL:                              | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -<br>Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -<br>Strumień pomocniczy   |
| Kolor:                                 | Biały  |
| Zasilanie:                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 420 mA</li> </ul>   |
| Pobór mocy:                            | < 5.1 W  |
| Obudowa:                               | Dome, Plastikowa   |
| Klasa szczelności:                     | IP67   |
| Temperatura pracy :                    | -30 °C ... 60 °C   |
| Waga:                                  | 0.35 kg  |
| Wymiary:                               | Ø 122 x 98 mm  |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski  |
| Producent / Marka:                     | DAHUA  |
| Gwarancja:                             | <b>3 lata</b>  |

## PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
 e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60




Widok od strony mocowania:




Zobacz jak zainicjalizować kamery marki DAHUA:

:

W zestawie:

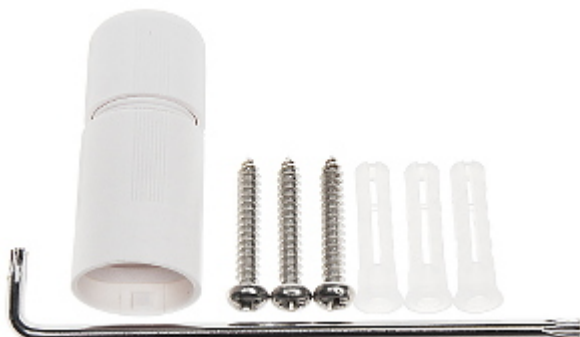

Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

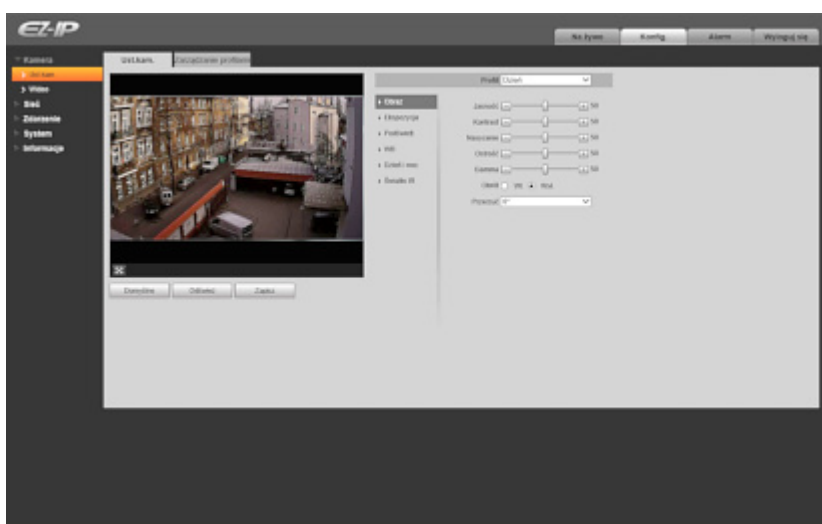

## NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



## OPAKOWANIE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|--|-------------------|